

CEN ISO TS 21219-15 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 15: Aplikace pro vybrané dopravní události (TPEG2-TEC)

**Aplikační oblast:** [Dopravní a cestovní informace](#)  
**Rok vydání normy a počet stran:** Vydána 2016, 95 stran  
**Rok zpracování extraktu:** 2020  
**Skupina témat:** TPEG2  
**Téma normy:** informace s vlivem na plynulost provozu  
**Charakteristika tématu:** TPEG2, definice aplikace pro vybrané dopravní události

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úvod, vysvětlení východisek                                                                                              |
| popis aplikace                                                                                                           |
| Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů                                                                    |
| koncept TPEG zpráv; popis částí zprávy                                                                                   |
| Popis procesu / funkce / způsobu použití                                                                                 |
| pravidla pro sestavování zpráv; příčina a následek, vymezení objížďky                                                    |
| Popis rozhraní / API / struktury systému                                                                                 |
| UML definice zprávy o plynulosti provozu                                                                                 |
| Definice protokolu / algoritmu / výpočtu                                                                                 |
| Definice reprezentace dat / fyzikálního významu                                                                          |
| definice struktury kontejneru aplikace; definice elementů aplikace; definice binární struktury zprávy; xml schéma zprávy |
| Definice konstant / rozsahů / omezení                                                                                    |
| číselníky frází; číselníky výčtových typů                                                                                |

**Úvod**

Technická specifikace ISO 21219 stanovuje formát a protokol [TPEG](#) určený pro poskytování informací o dopravě koncovým uživatelům. TPEG je určen pro média s vysokou přenosovou kapacitou, umožňuje informace členit strukturovaně se zvyšující se mírou detailů a komplexně popisovat polohu.

Jednotlivé oblasti dopravních událostí jsou v TPEG popsány odděleně, pomocí platformě nezávislého modelu (UML) a dvou odvozených platformě závislých modelů (binární a XML). Části specifikace stanovují pravidla tvorby modelu jeho převodu do platformě závislé podoby.

[Více informací o kontextu TPEG je obsaženo v úvodu extraktu k části 1 normy TPEG \(21219-1\).](#)

Technická specifikace ISO 21219 se zabývá [druhou generací protokolu TPEG](#), označovaným zkratkou TPEG2. Rozlišení TPEG/TPEG1/TPEG2 se většinou uvádí pouze v úvodní části norem/specifikací, zatímco ostatní kapitoly již mezi TPEG a TPEG2 nerozlišují - to je implicitní dle kontextu.

Tento extrakt (dále jen "popisovaný dokument") popisuje část 15 normy TPEG „Aplikace pro vybrané dopravní události“ (TPEG2-[TEC](#)), která specifikuje informace o dopravních událostech s vlivem na plynulost provozu.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

**Užití**

Popisovaný dokument stanovuje strukturu aplikace pro informace o dopravních událostech s vlivem na plynulost dopravy. Popisovaný dokument je nezbytný pro **poskytovatele i příjemce** dopravních informací, jejich programátory, kteří pracují se samotným formátem XML či programují datové proudy pro [DAB](#).

**1. Předmět normy**

Popisovaný dokument definuje aplikaci TPEG2-TEC „Aplikace pro vybrané dopravní události“. Ta byla speciálně navržena pro podporu informací o dopravních událostech s vlivem na plynulost dopravy a zpracování těchto událostí navigačním zařízením. Soustřeďuje se tedy zejména na kvantifikaci následku události na plynulost dopravy, informací o příčině a o možné objížděné trase.

Aplikace umožňuje sdílet se zařízením ve vozidle informace, za účelem zajištění bezpečnosti jízdy pro řidiče, výpočtu alternativních tras, zabránění zpoždění, upozornění řidiče na překážky na trase a poskytování informací o problémech na infrastruktuře.

**2. Souvisící normy**

Tento dokument uvádí 8 normativních odkazů na normu TPEG2 ISO 21219 části 1-7 a 9 stanovující sestavení zpráv z kontejnerů, odvození z modelu UML, vysílání zpráv a jejich signalizaci.

**3. Termíny a definice**

Tato kapitola definuje 3 termíny. Jedná se o definici upozornění na místní nebezpečí, kontejner pro odkazy na polohu a odkazování na polohu.

**upozornění na místní nebezpečí** (*local hazard warning*) – zvláštní forma dopravních událostí týkajících se bezpečnosti, které jsou s vysokou prioritou zasílány řidiči, aby mu pomohly čelit nebezpečným situacím

**odkazování na polohu** (*location referencing*) – prostředky umožňující systému přesně identifikovat polohu

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

**4. Symboly a zkratky**

Tato kapitola uvádí 11 zkratk reprezentujících jednotlivé části/kontejnery zprávy a další související obecné zkratky.

**MMC** kontejner pro management zpráv (*Message Management Container*)

**ADC** kontejner pro popis aplikace (*Application Data Container*)

**LRC** kontejner pro odkazování na polohu (*Location Referencing Container*)

**TEC** aplikace pro vybrané dopravní události (*Traffic event compact*)

**5 Podmínky a omezení aplikace**


Tato kapitola (rozsah 2 strany) vymezuje:

- Identifikátor aplikace, stanovený pro všechny aplikace v TS 21219-1.
- Verzi aplikace. Verze je klíčová z pohledu dekodéru, jednotlivé verze stejné aplikace se totiž mohou od sebe lišit strukturou, obsahem atp.
- Pořadí kontejnerů, ze kterých je zpráva složena. Zpráva se skládá z kontejneru pro management zpráv (MMC), kontejneru s dopravní aplikací (ADC) a kontejneru pro odkazování na polohu (LRC).
- Rozšiřitelnost a zpětnou kompatibilitu, jako požadavek na překočení neznámých částí zprávy dekodérem a specifikací v budoucnu rozšiřitelných částí struktur TPEG zprávy.
- Rámec komponent služby TPEG dle [ISO/TS 21219-5](#).

Rozšiřitelnost je v kapitole demonstrována na obrázcích 2 a 3, kdy je stávající struktura hypoteticky rozšířena o další komponenty, jednak nahrazující původní komponenty či vložené mezi existující komponenty.

**6 Struktura TEC**

Tato kapitola (rozsah 1 obrázek) obsahuje UML model aplikace TEC.

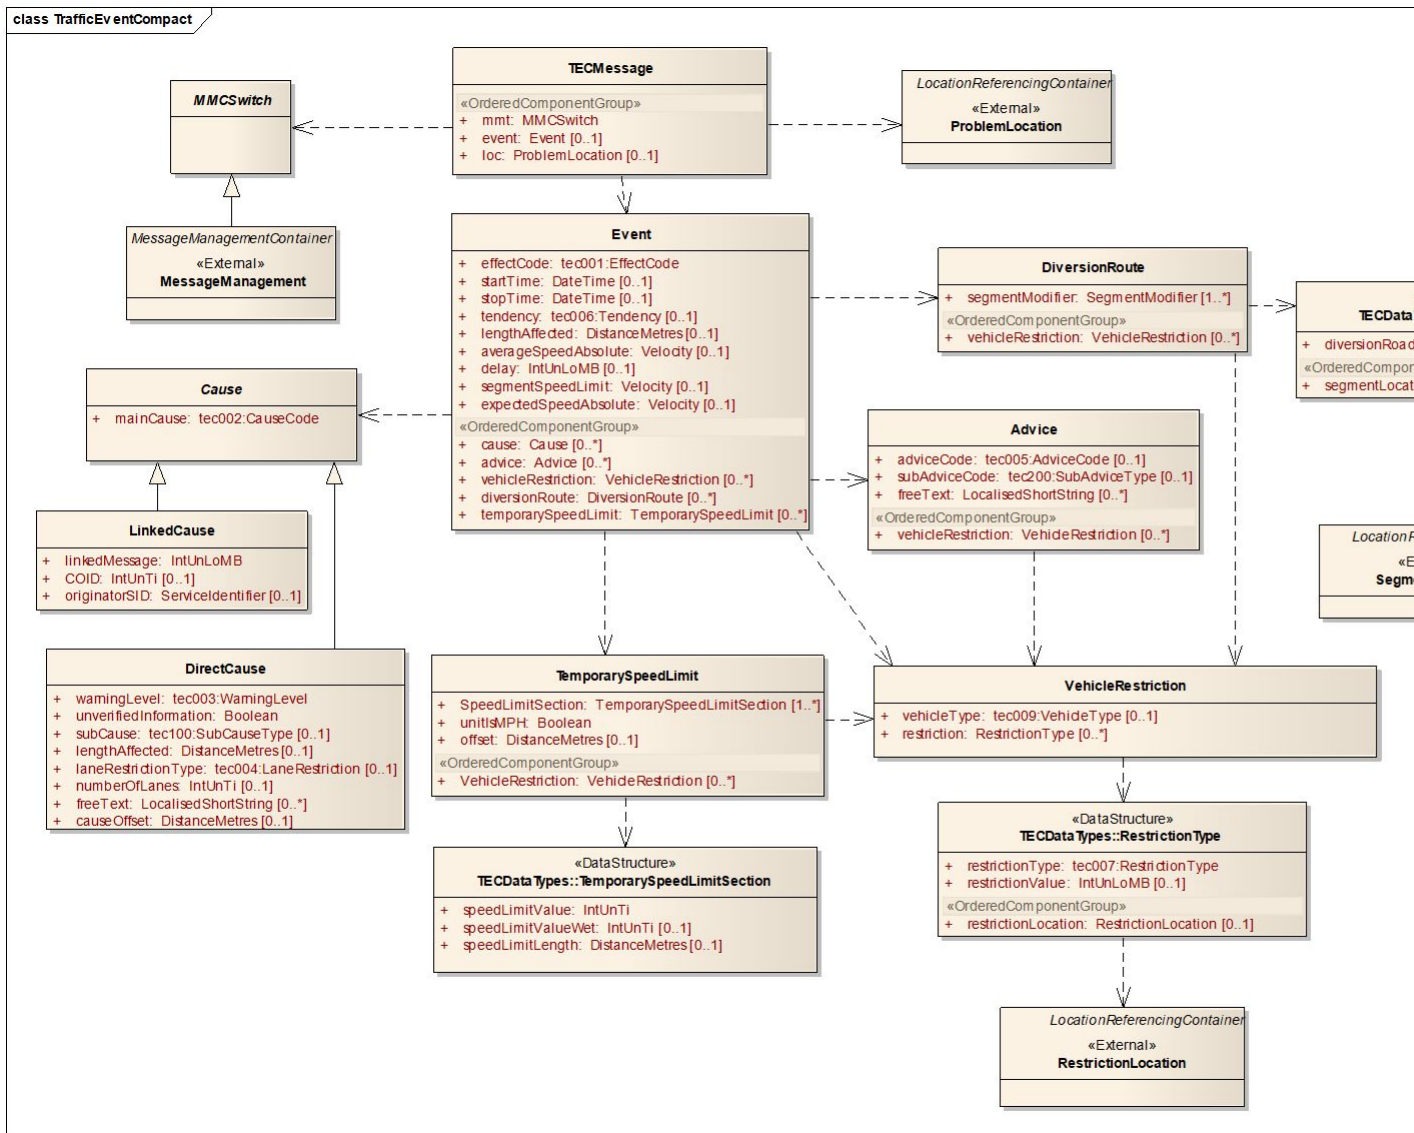

Obrázek 1 – UML model tříd aplikace TEC (obr. 4 normy)

## 7 Komponenty zprávy TEC

Tato kapitola (rozsah 19 stran, obrázky a tabulky) popisuje jednotlivé komponenty zprávy TEC.

Stanovuje 2 různé struktury zprávy TEC, jedna pro založení či změnu informace a druhá pro její zrušení. Stanoveny jsou formy zprávy TEC kde struktura obsahuje:

- pouze MMC pro rušící zprávy
- jeden MMC, jeden ADC a jeden LRC

S ohledem na management zpráv podle [ISO TS 21219-6](#) je používán pouze monolitický typ řízení zpráv. Kontejner s odkazy na polohu se v popisovaném dokumentu neřeší, obsah kontejneru LRC je specifikován jinou částí normy.

Zpráva TEC z důvodů pochopitelnosti a čitelnosti pro řidiče důsledně rozděluje následek a příčinu, kdy následek je vždy „pouze“ dopad na plynulost (od „neznámý“, „plynulý provoz“ až po „neprůjezdny“ a „uzavřený“) a příčina poté všechny možné důvody události, např.:

Uzavřená komunikace (effectCode = 7), (kvůli) překážkám na silnici (causeCode = 10),  
nebo  
Kolaps dopravy (z důvodu) zúžených jízdních pruhů

Zpráva TEC se skládá z několika položek, které umožňují příjemci efektivně vypočítat vliv přijaté informace na trasu (popis následku), nalézt případnou objíždnou trasu ([popis objíždky](#)) a zobrazit informaci řidiči (popis příčiny). Jedná se o:

- **popis následku** skládajícího se z 1 povinné a dalších nepovinných položek:
  - [1] fráze popisující vliv na plynulost dopravy (pomalý provoz) a [0..1] tendence
  - [0..1] počátku a konce platnosti
  - [0..1] ovlivněné délky
  - [0..1] rychlosti průjezdu (průměrné, maximální dovolené, očekávané) a zpoždění
- **popis příčiny problému** sestávající se z nepovinných položek:
  - [0..\*] fráze popisující příčinu
  - [0..\*] fráze popisující pokyny pro řidiče
- **popis objíždné trasy a typ ovlivněných vozidel** sestávající se z nepovinných položek:
  - [0..\*] charakteristiky a typy ovlivněných vozidel
  - [0..\*] strojový popis objíždné trasy

Každá z výše uvedených položek je v této kapitole popisovaného dokumentu podrobněji rozepsána, tak aby bylo zřejmé, co znamená a jak ji interpretovat. Například položka „zdržení“ (delay) je specifikována jako informace týkající se výhradně zdržení na hraničních přechodech.

Příčina (cause) je podrobněji popsána v člácích 7.5-7.8 (rozsah 6 stran). Příčina může být:


- Přímá příčina = popsána v předmětné zprávě
- Odkázaná příčina = odkazující na jinou zprávu v příjemci pomocí jejího identifikátoru

Samotných příčin může být v události několik a mohou se různě kombinovat, zejména s ohledem na:

- Typ příčiny, závažnost (0-3) a upřesňující frázi s příčinou
- Délku příčiny a umístění příčiny od začátku polohy události
- Typu a charakteristik vozidel, kterých se příčina týká a množství ovlivněných pruhů

V článku 7.8 je uvedeno několik grafických příkladů, z nichž jeden uvádíme ve zkrácené podobě níže.

**Př.**: práce na silnici způsobující kolony vozidel s polohou události definovanou v kontejneru pro odkazování polohy.

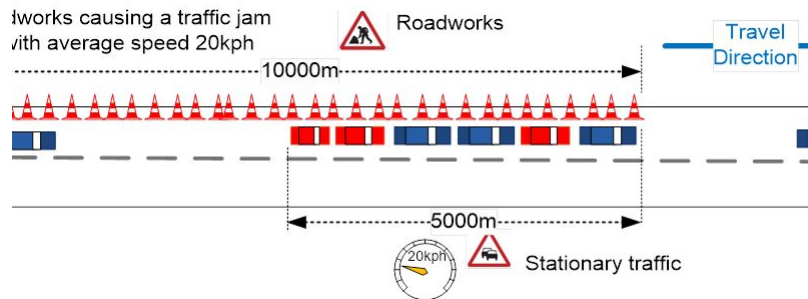

Obrázek 2 – Ukázka k příkladu zprávy (obr. 6 normy)

Výše uvedený obrázek je ve zprávách TEC popsán kódy obsaženými v následující tabulce.

Tabulka 1 – Hodnoty atributů v příkladu (tab. 8 normy)

|          | Atribut              | Hodnota | Význam               |
|----------|----------------------|---------|----------------------|
| Následek | effectCode           | 6       | "stationary traffic" |
|          | lengthAffected       | 5000    | 5000m                |
|          | averageSpeedAbsolute | 5m/s    | 20kph                |
| Příčina  | causeCode            | 3       | "roadworks"          |
|          | lengthAffected       | 10000   | 10000m               |

Články 7.9 a 7.10 popisují pokyny pro řidiče a charakteristiky vozidel (1 strana)

Článek 7.11 (rozsah 3 strany, tabulky a obrázky) popisuje objíždku, resp. to, jak je zakódovaná do TPEG TEC zprávy. V jedné zprávě může být stanovena žádná, jedna, či více různých objíždek pro různé typy/charakteristiky vozidel či pro různé typy dopravy.

V TEC zprávě je trasa každé objíždky složena ze seznamu segmentů silniční sítě a jejich použitelnosti/vhodnosti pro objíždku. Seznam tedy neobsahuje jen segmenty trasy objíždky ale i části okolních komunikací. Ke každému segmentu sítě ze seznamu je přiřazena použitelnost pro hledání trasy objíždky (od „uzavřeno“, „přístupová cesta“, „trasa objíždky“ po „omezený vjezd“ a „nevhodné pro objíždku“). Vyhodnocením použitelnosti segmentů koncový přijímač řidiče vyhledá správnou trasu.

V článku je také definována rámcová strategie hledání objíždky pro přijímače a 2 příklady s textovým popisem a silničním schématem objíždky.

Článek 7.12 (5 stran, příklady a obrázky) popisuje dočasné omezení rychlosti, kdy poloha události může být rozdělena do několika sekcí pomocí offsetu a délky a každé takové sekci přiděleno jiné dočasné omezení rychlosti. Pro popis rychlostního omezení přesahujícího lokaci popsanou v dané zprávě se musí použít nová zpráva, která na původní zprávu odkáže pomocí „Odkázané příčiny“.

Články 7.13 až 7.15 uvádí (3 odstavce) jakým způsobem je v aplikaci TEC popsána poloha události (ProblemLocation), poloha segmentů objíždky (SegmentLocation) a poloha segmentů se zvláštními omezeními (RestrictionLocation). Všechny tyto polohy odkazují prostřednictvím unikátního ID do LRC.

## 8 Datové typy TEC

Tato kapitola (rozsah 1 strana) obsahuje definice 3 datových struktur (typů), struktury RestrictionType, SegmentModifier a TemporarySpeedLimitSection.

Následující tabulka ukazuje jednu z definicí tříd, skládající se z jednoho výčetového typu (tec008) a polohy segmentu.

Tabulky 3 – třída „SegmentModifier“ (tab. 21 normy)

| Name               | Type                     | Multiplicity | Description                      |
|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| diversionRoadType  | tec008:DiversionRoadType | 1            | Type of road used as a diversion |
| Ordered Components |                          |              |                                  |
| segmentLocation    | SegmentLocation          | 1            | Position of the segment          |

## 9 Tabulky TEC

Tato kapitola (rozsah 25 stran) obsahuje definice výčetových typů aplikace TEC (ve 45 tabulkách). Následující tabulky jmenovitě uvádí tyto tabulky doplňují je popisem a příkladem obsahu. Tabulky níže obsahují shrnutí základních typů, obsahujících prvky na nejvyšší hierarchické úrovni zprávy, upřeshňujících, stanovujících konkrétní typ příčiny a pokynů řidiči.

Tabulka 3 – Seznam základních tabulek TEC (zdroj: autor extraktu)

| Tabulka TEC              | Popis výčtu (tabulky)                       | Obsah                    |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| tec001:EffectCode        | Vliv na plynulost dopravy (co)              | Př.: 3: heavy traffic    |
| tec002:CauseCode         | Důvod zaslání zprávy (proč)                 | Př.: 2: accident         |
| tec003:WarningLevel      | Úroveň nebezpečí                            | Př.: 1: informative      |
| tec004:LaneRestriction   | Blokované jízdní pruhy                      | Př.: 1: lane(s) closed   |
| tec005:AdviceCode        | Instrukce, doporučení řidiči                | Př.: 15: switch on radio |
| tec006:Tendency          | Tendence plynulosti dopravy                 | Př.: 5: decreasing       |
| tec007:RestrictionType   | Pro jaké vlastnosti vozidla zpráva platí    | Př.: 10: with caravan    |
| tec008:DiversionRoadType | Typ použitého silničního úseku pro objíždku | Př.: 1: bypass           |
| tec009:VehicleType       | Pro jaké vozidla zpráva platí               | Př.: 2: lorry            |

Tabulky 4 – Seznam tabulek TEC s upřesněním příčiny (zdroj: autor extraktu)

| Tabulka TEC                          | Popis výčtu (tabulky)        | Obsah                               |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| tec100:SubCauseType                  | Jen seznam ostatních tabulek | -                                   |
| tec101:TrafficCongestion             | Pouze jedna hodnota          | Př.: 1: increased volume of traffic |
| tec102:Accident                      | Typ/upřesnění nehody         | Př.: 1: multi-vehicle accident      |
| tec103:Roadworks                     | Typ/upřesnění uzavírky       | Př.: 1: major roadworks             |
| tec104:NarrowLanes                   | Typ zúžení                   | Př.: 3: slip lane closed            |
| tec105:Impassability                 | Typ/důvod neprůjezdnosti     | Př.: 1: flooding                    |
| tec106:SlipperyRoad                  | Typ/důvod kluzké vozovky     | Př.: 2: fuel on road                |
| tec108:Fire                          | Typ/upřesnění požáru         | Př.: 2: forest fire                 |
| tec109:HazardousDrivingConditions    | Typ vlivu prostředí          | Př.: 6: storm damage                |
| -- redakčně zkráceno o 18 položek -- |                              |                                     |

Tabulka 5 – Seznam doplňkových tabulek TEC s pokyny řidičům (zdroj: autor extraktu)

| Tabulka TEC                 | Popis výčtu (tabulky)              | Obsah                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| tec200:SubAdviceType        | Jen seznam ostatních tabulek       | -                                                                                |
| tec202:OvertakingNotAllowed | Upřesnění místa zákazu předjíždění | Př.: 2: overtaking not allowed, drive on crawler lane                            |
| tec203:DrivingNotAllowed    | Zákaz jízdy: Pouze jedna hodnota   | Př.: 1: driving not allowed, find a safe place to pull over and stop the vehicle |

| Tabulka TEC         | Popis výřtu (tabulky)                      | Obsah                               |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| tec216:UseTollLanes | Upřesnění použití placených jízdních pruhů | Př: 1 use manual payment toll lanes |

V následující tabulce je ukázka části definice výřtového typu příčiny (causeCode).

Tabulka 6 – Příklad části definice výřtového typu TEC002:CauseCode (nečíslovaná část)

| Kód | Fráze              | Komentář                                                                                                                                             |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | traffic congestion | The event is signalled due to the amount of traffic on the road causing queues delays, or increase travel time.                                      |
| 2   | accident           | An accident is affecting normal traffic movement.                                                                                                    |
| 3   | roadworks          | Roadworks are affecting normal traffic movement.                                                                                                     |
| 4   | narrow lanes       | The width of a road lane is smaller than usual.                                                                                                      |
| 5   | impassability      | The road is affected by an obstacle that may make it impassable. (actual impassable road should be signalled with TrafficFlowEffect=no_traffic_flow) |

Příloha A (normativní) TPEG-bin reprezentace TEC

Tato příloha (rozsah 16 stran) stanovuje binární reprezentaci aplikace pro vybrané dopravní události (TEC) TPEG pro použití v [DAB](#). Pro popis binární reprezentace je použit pseudokód, kde pro každé klíčové slovo zapsané struktury je definován jeho binární tvar.

Příloha obsahuje samostatně uvedené binární reprezentace rámce TPEG, zprávy TEC a jejich součástí, prvků určených pro budoucí rozšíření a datových typů. Dále obsahuje identifikátory komponent zprávy a vysvětlení použití obecných atributů TPEG.

Tabulka 7 – Výřtřížek pseudokódu binární specifikace prvku Event (nečíslovaná část)

|                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <Event(3)>:=                                       |                                                              |
| <IntUnTi>(3),                                      | : id of this component                                       |
| <IntUnLoMB>(lengthComp),                           | : number of bytes in component                               |
| <IntUnLoMB>(lengthAttr),                           | : number of bytes in attributes                              |
| <tec001:EffectCode>(effectCode),                   | -- redakčně zkráceno --                                      |
| BitArray(selector),                                |                                                              |
| if (bit 0 of selector is set)                      |                                                              |
| <DateTime>(startTime),                             | -- redakčně zkráceno --                                      |
| -- redakčně zkráceno --                            |                                                              |
| if (bit 7 of selector is set)                      |                                                              |
| <Velocity>(expectedSpeedAbsolute),                 | -- redakčně zkráceno --                                      |
| ordered {                                          |                                                              |
| n * <Cause>(cause),                                | : Reason for the traffic problem                             |
| -- redakčně zkráceno --                            |                                                              |
| n * <TemporarySpeedLimit><br>(temporarySpeedLimit) | : This is the temporary speed limit displayed on road signs. |
| };                                                 |                                                              |

Příloha B (normativní) TPEG-ML reprezentace TEC

Tato příloha (rozsah 25 stran) obsahuje nejprve samostatně uvedené XML schéma rámce TPEG, dále zprávy TEC a jejich součástí, prvků určených pro budoucí rozšíření, datových typů a tabulek [PKI](#) (definovaných jako xs:complexType). Následně uvádí vše výše zmíněné v jednom funkčním XML schématu.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <xs:complexType name="Event"><br><xs:sequence><br><xs:element name="effectCode" type="tec001_EffectCode"/><br><xs:element name="startTime" type="tdt:DateTime" minOccurs="0"/><br>-- redakčně zkráceno --<br><xs:element name="vehicleRestriction" type="VehicleRestriction" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><br><xs:element name="diversionRoute" type="DiversionRoute" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><br><xs:element name="temporarySpeedLimit" type="TemporarySpeedLimit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/><br></xs:sequence><br></xs:complexType> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Obrázek 4 – Výřtřížek schématu XSD stanovujícího strukturu prvku Event (nečíslovaná část)

Literatura

Tato kapitola uvádí 5, v textu použitých, odkazů na normy, na definici XML schématu a na TPEG1-TEC (CEN [ISO/TS 18234-9:2013](#)), tedy aplikace pro vybrané dopravní události první generace TPEG, dále jsou odkázány všechny 3 části (1-3) normy [ALERT-C](#) ISO 14819.

Související normy

- [ISO TS 21219-1 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 1: Úvod, číslování a verze](#)
- [ISO TS 21219-2 - ITS – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 2: Pravidla modelování pomocí UML](#)
- [CEN ISO TS 21219-3 - ITS – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu, druhá generace \(TPEG 2\) – Část 3: Pravidla pro konverzi z UML do binárního kódu](#)
- [CEN ISO TS 21219-4 - ITS – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu, druhá generace \(TPEG 2\) – Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML](#)
- [ISO TS 21219-5 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, 2. generace \(TPEG2\) – Část 5: Rámec pro služby TPEG](#)
- [CEN ISO TS 21219-6 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 6: Kontejner pro management zpráv](#)
- [CEN ISO TS 21219-7 - ITS – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu, druhá generace \(TPEG 2\) – Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu](#)
- [ISO/TS 21219-9 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace \(TPEG2\) – Část 9: Informace o službách a síti](#)
- [ISO TS 18234-9 - Dopravní a cestovní informace \(TTI\) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu \(TPEG\) Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události \(TPEG-TEC\)](#)
- [EN ISO 14819-1 - Dopravní a cestovní informace \(TTI\) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv \(RDS-TMC\) s využitím ALERT-C](#)
- [EN ISO 14819-2 - Dopravní a cestovní informace \(TTI\) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv \(RDS-TMC\)](#)
- [EN ISO 14819-3 - Inteligentní dopravní systémy – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv \(RDS-TMC\) s využitím ALERT-C](#)

Související termíny

- [kontejner pro management zpráv](#)

- [kontejner pro popis události](#)
- [kontejner pro popis místa](#)
- [aplikace TPEG](#)
- [aplikace pro stručné dopravní události](#)