

# ČSN ISO 17363 - Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery

**Aplikační oblast:** [Systémy řízení nákladní dopravy](#), [Informace](#), [Identifikace a značení](#), [Komunikace a komunikační zařízení](#), [Systémy](#), [Aktéři služeb](#), [Aktéři státního dohledu](#), [Přepravované a přepravní subjekty](#)

**Rok vydání normy a počet stran:** Vydána 2014, 32 stran

**Zavedení normy do ČSN:** překladem

**Rok zpracování extraktu:** 2009

## Úvod

Dodavatelský řetězec je víceúrovňový pojem pokrývající všechny aspekty užívání výrobku od surovin až po konečný produkt, od zásobování výroby po předání produktu koncovému zákazníkovi.

**Sada norem** Aplikace RFID v dodavatelském řetězci **ČSN ISO 17363 až 17367** specifikuje technické aspekty a datovou hierarchii informací pro management dodavatelského řetězce, potřebných v každé vrstvě (viz Obrázek 1 níže) dodavatelského řetězce, postupně od položky až po kontejner.

Tato norma **ČSN ISO 17363** je základní pro uvedenou sadu norem. Pro radiovou identifikaci kontejnerů v dodavatelském řetězci pomocí tagů byla zpracována s cílem kompatibility ve fyzické, řídicí a datové oblasti. Tvoří celek společně s dalšími čtyřmi normami v této sadě norem.

Kontejner je definován jako nádoba nebo schrána na přepravu zboží, zejména taková, již lze snadno přeložit z jednoho druhu přepravy na druh jiný.

Některé části normy mohou být předmětem duševního vlastnictví.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Užití

**Sada norem ČSN ISO 17363 až 17367** stanovuje struktury pro identifikaci či pro činnosti spojené s identifikací (časové a regionální omezení platnosti identifikátorů).

Tato sada norem umožní využití technologie radiofrekvenční identifikace nejen pro zboží samotné, jako dosud, ale i pro označení přepravních a obalových prostředků pro toto zboží, a to na různé úrovni.

Z toho vyplývá také možnost získání dat pro potřebné informační toky nejen pro vlastní přepravu, ale také pro další manipulaci se zbožím v průběhu celého dodavatelského řetězce a v něm obsažených služeb, které jsou mnohdy komplexního charakteru.

**Norma ČSN ISO 17363** se zabývá datovými toky pro oběh kontejnerů.

Implementace systému RFID dodavatelského řetězce pro kontejnerizované náklady a jeho komponenty se považuje za shodnou s touto normou ČSN ISO 17363 za předpokladu, že splňuje požadavky v normě uvedené včetně Příloh a požadavky ISO/IEC.

## 1. Předmět normy

Popisovaný dokument je zaměřen na radiofrekvenční tagy (se čtením/zápisem) pro zásilky nákladů/zboží naložené v kontejnerech. Slouží pro účely managementu dodavatelského řetězce (tzv. zásilkové tagy). Stanovuje bezdotyková rozhraní, společný soubor požadovaných datových struktur a soubor požadavků na nepovinné údaje společně organizované prostřednictvím společné syntaxe a sémantiky. Tato norma obsahuje:

- doporučení týkající se druhé generace tagu dodavatelského řetězce určeného k monitorování stavu a zabezpečení zboží uloženého v kontejneru
- použití senzorů pro zboží uložené v kontejneru
- konkrétní doporučení o povinných nepřeprogramovatelných informacích v tagu zásilky (CSS)
- konkrétní doporučení o volitelných/nepovinných, přeprogramovatelných informacích v tagu zásilky (CSS)
- konkrétní doporučení o datovém propojení pro služby GPS nebo GLS
- určuje opakované použití a recyklovatelnost RF tagu
- určuje způsoby, kterými jsou zálohována data v tagu

## 2. Souvisící normy

Norma tvoří celek společně s dalšími čtyřmi normami v této sadě Aplikace RFID v dodavatelském řetězci. V těchto normách jsou rozdílné datové struktury, nicméně jsou navrženy za účelem interoperability:

- ČSN ISO 17364 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI)
- ČSN ISO 17365 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Přepravní jednotky
- ČSN ISO 17366 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Obaly výrobků
- ČSN ISO 17367 Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci – Označování výrobků tagy

Dále tyto normy doplňuje ISO 10374 Kontejnery – Automatická identifikace.

Tyto normy popisují technické aspekty a jednotlivé úrovně přepravovaného nákladu postupně od položky/kusu až po kontejner. Doplňují stálou licenční značku kontejneru podle ISO 10374. Navíc souvisí s normami pro elektronické plomby kontejnerů (pět částí normy ISO 18185).

V kapitole normy Citované dokumenty je uvedeno 18 norem ISO a IEC, v kapitole Bibliografie celkem 54 norem.

## 3. Termíny a definice

V popisovaném dokumentu je celkem 7 termínů a definic. Zde jsou uvedeny pouze termíny použité v tomto extraktu.

### **povinné informace tagu zásilky** (*mandatory shipment tag information*)

informace sestávající ze dvou nepřeprogramovatelných datových prvků (konkrétně jedinečného trvalé **ID** integrovaného obvodu (**ID** čipu) a jedinečného trvalého **ID** skutečné visačky (**ID** tagu) a jednoho přeprogramovatelného datového prvku (konkrétně data tagu s kódem trasy)

POZNÁMKA 1 k heslu Nepřeprogramovatelné datové prvky mají být zapouzdřeny do tagu zásilky výrobcem tagu.

### **informace tagu specifické pro zásilku nákladu (CSS)** (*cargo shipment-specific (CSS) tag information*)

nepovinné informace uložené v tagu zásilky po dobu trvání zásilky kontejnerizovaného nákladu až do jeho konečného doručení

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

## 4. Symboly a zkratky

V popisovaném dokumentu nejsou uvedeny žádné symboly a zkratky, přesto jsou zde v extraktu uvedeny základní zkratky pro snadné porozumění tématu:

**CSS-** (*Cargo Shipment Specific*) specifické pro zásilku nákladu

**ID-** (*Identification*) identifikace

**RF-** (*Radio-Frequency*) rádiová frekvence

**RFID-** (*Radio-Frequency Identification*) radiofrekvenční identifikace

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ([www.ITSterminology.org](http://www.ITSterminology.org)).

## 5. Koncepty


Kapitola (rozsah 2 strany) objasňuje rozdíly mezi jednotlivými vrstvami dodavatelského řetězce a jejich vzájemné souvislosti, jedinečný identifikátor položky nákladu, typy tagů a dodatečná doporučení pro identifikaci.

Jsou zde uváženy aspekty výroby od fáze suroviny až do konečného výrobku, při přepravě zboží do místa prodeje, použití, údržby a případně pro likvidaci nebo vrácení. To objasňuje obrázek 1 níže.

Na obrázku jsou srozumitelně vyjádřeny různé možnosti balení/obalů zásilky pro přepravu, ať přímo jako položky/kusu či s postupným využitím více obalových či ložných technik. Všechny informace o jednotlivých zásilkách a jejich postupném balení do celku se v závěru sejdou jako přidružené k danému dopravnímu prostředku, podle užitého dopravního módu.

Oblasti norem:

- vrstvy 0 až 4 (viz obrázek) jsou oblastí souboru norem "Aplikace RFID v dodavatelském řetězci" a slouží zvýšení transparentnosti informací v dodavatelském řetězci;
- vrstva 4 a vlastní definice nákladního kontejneru jsou předmětem právě této normy;
- vrstva 5 se týká dopravního prostředku (ISO/TC 204/WG 7) a není předmětem této normy.

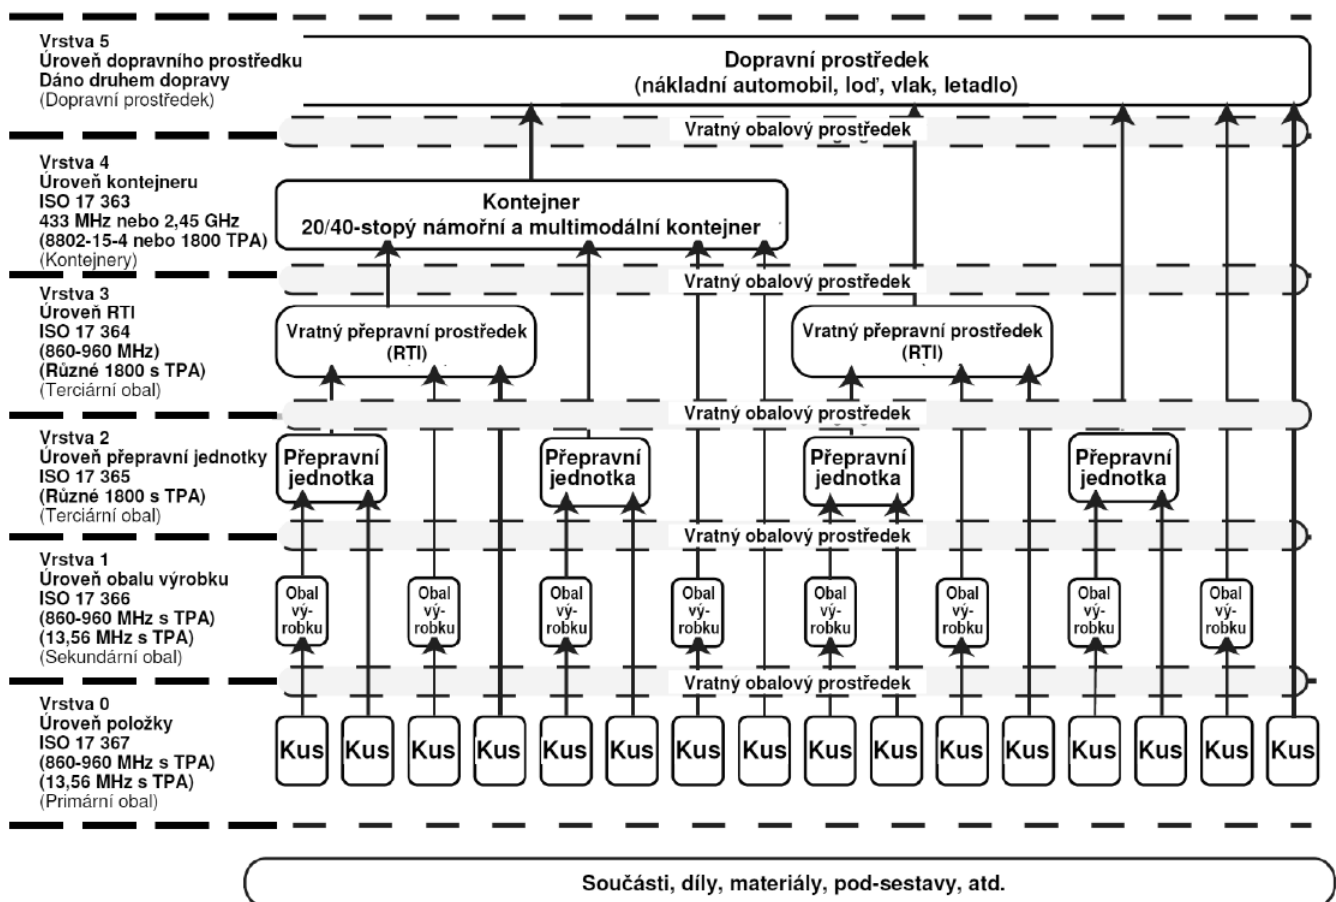

Obrázek 1 - Vrstvy dodavatelského řetězce

## 6. Diferenciace v rámci této vrstvy

Kapitola (rozsah 2 strany) uvádí diferenciaci uvnitř vrstvy pro kontejnery, požadavky a procesy týkající se této sady norem.

Systém RFID sestává ze dvou základních komponent:

- tagů, připevňovaných ke kontejneru

- vybavení umístěného mimo kontejner, které čte z tagu nebo zapisuje do tagu zde popisovaného

Systém RFID musí být schopen:

- udržovat integritu informací v tagu zásilky
- kódovat tyto informace do formy vhodné pro čtečku
- zápisu v normou určeném dosahu
- dodržet rozměry tagu v normou určeném dosahu
- poskytovat indikaci i jen hrozícího selhání napájení
- být schopen číst ID tagu a vybraný univerzální blok dat ze vzdálenosti normou určené
- spolehlivé čtení při až do normou určené rychlosti vozidla
- dostatečně rozlišit daný tag od jiných tagů (všechny dle ISO 17363) při dovolené, normou určené, rozlišovací schopnosti
- provozu a skladování za podmínek pracovního prostředí normou určených

Je zde specifikován popis obchodních procesů relevantních pro soubor norem pro aplikace RFID v dodavatelském řetězci.

## 7. Datový obsah

V této kapitole (rozsah 1, 5 strany) se lze seznámit s obsahem souvisejících dat, povinných i nepovinných.

ID tagu se řídí normou ISO/IEC 15963; tento povinný datový prvek je ze zásady nepřeprogramovatelný a je zabudován do tagu zásilky již výrobcem tagu.

Nepovinná data související se zásilkou (data CSS) jsou poskytována podle uvážení a zodpovědnosti přepravce; musejí ovšem dodržovat v normě uvedená pravidla pro syntaxi a sémantiku. Data mohou být podle potřeby kódována nebo jinak zabezpečena jak při prvním zápisu, tak při následných změnách zápisu.

Tag podporuje různé typy dat a fixní paměť pro sumarizaci zásilky (při její kompletaci), databázi a archivaci nezpracovaných dat.

## 8. Zabezpečení dat

(Rozsah 1 strana) Systém musí chránit a zabezpečovat data zásilky: musí zabránit neplánované pozorovatelnosti dat CSS, kdy minimální úroveň zabezpečení a ochrany dat je stanovena nejpozději před provedením prvního zápisu do tagu zásilky. Prevence je nejvhodnějším nástrojem neoprávněného zacházení s daty. Utajení, integrita, autentizace a šifrování jsou dalšími kroky pro zabezpečení informací.

## 9. Umístění tagu

Tag zásilky musí být umístěn v blízkosti tagu kontejneru na jeho dveřích (ISO 10374). Tag zásilky se specifickými informacemi o zboží (CSS) se snímá po dodávce zásilky odběrateli.

## 10. Provoz tagu

Tato kapitola (rozsah 2 strany) se zabývá datovým protokolem, minimálními požadavky na provoz, pracovním prostředím systému, bezdrátovým rozhraním, požadovanou velikostí paměti, indikací poruchy napájení, možností zahrnutí hodin s reálným časem, externí komunikací mimo systém RFID, minimální spolehlivostí a přesností, a schopností tagu být recyklován a znovu používán.

## 11. Ochrana/utajení údajů specifických pro zásilku nákladu (Cargo Shipment-Specific; CSS)

Kapitola se zabývá ochrannou osobních a soukromých dat CSS, do které je zahrnuto rovněž řízení autentizace a identifikace pro přístup k informacím.

## 12. Interoperabilita, kompatibilita a nenarušování s jinými RF systémy

Všechny systémy RFID obsahující tagy, interrogátory/dotazovače a čtečky, vyžadující shodu s touto normou, musejí pro interoperabilitu a kompatibilitu používat určené frekvence.

## 13. Informace čitelné pro člověka

Interpretace informací čitelná pro člověka a překlad čitelný pro člověka nejsou nutné, protože cílem je strojové čtení z tagů.

## Příloha A (normativní) - Parametry prostředí pro elektronická zařízení ISO 17363

(Rozsah 3,5 stran)

Pro radiofrekvenční elektromagnetické pole (80 MHz až 2 700 MHz) je uveden popis prostředí: frekvenčního rozsahu a zkušebních úrovní, zkušební metody, vyloučená pásma a výkonnostní kritéria.

Kapitola Elektrostatický výboj sestává z definice, zkušební metody, výkonnostních kritérií, vlivů nízké a vysoké teploty, mechanických rázů, náhodných vibrací, vlhkosti, ponoření, solné mlhy, pádů, písku a prachu, a elektromagnetického prostředí.

## Příloha B (normativní) - Metadata běžně používaných datových identifikátorů

V Příloze B (rozsah 5 stran) je pouze tabulka metadat s aspekty identifikátorů: datový identifikátor, název DI, délka DI, popis DI.

### Související normy

- [ČSN ISO 17364 - Aplikace RFID \(radiofrekvenční identifikace\) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní jednotky\(RTI\) a vratné obalové prostředky \(RPI\)](#)
- [ČSN ISO 17365 - Aplikace RFID \(radiofrekvenční identifikace\) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky](#)
- [ČSN ISO 17366 - Aplikace RFID \(radiofrekvenční identifikace\) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků](#)
- [ČSN ISO 17367 - Aplikace RFID \(radiofrekvenční identifikace\) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy](#)

### Související termíny

- [radiofrekvenční identifikace](#)
- [zásilka; dílčí zásilka](#)