

# EN ISO 14819-6 - Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 6: Kódování a vstupní podmínky pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv s využitím ALERT-C

**Aplikační oblast:** [Dopravní a cestovní informace](#)

**Rok vydání normy a počet stran:** Vydána 2006, 28 stran

**Zavedení normy do ČSN:** vyhlášením

**Rok zpracování extraktu:** 2009

**Skupina témat:** RDS-TMC

**Téma normy:** podmíněný přístup ke službě

**Charakteristika tématu:** RDS-TMC, definice šifrování a podmíněného přístupu.

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Úvod, vysvětlení východisek                                                      |
| Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů                            |
| <b>Popis procesu / funkce / způsobu použití</b>                                  |
| principy šifrování a podmíněného přístupu; pravidla pro příjemce a poskytovatele |
| Popis rozhraní / API / struktury systému                                         |
| <b>Definice protokolu / algoritmu / výpočtu</b>                                  |
| definice šifrování a dešifrování polohy                                          |
| <b>Definice reprezentace dat / fyzikálního významu</b>                           |
| binární definice skupin RDS pro šifrování; definice elementů zašifrované zprávy  |
| Definice konstant / rozsahů / omezení                                            |

## Úvod

[Dopravní a cestovní informace](#) mohou být šířeny pomocí více prostředků a služeb (pomocí statických [terminálů](#), přenosných [terminálů](#), vybavení vozidla). Pro interoperabilitu je potřeba definovat předávaná data včetně formátů jejich předávání tak, aby byla umožněna spolupráce s více poskytovateli [dopravních dat](#) i při použití rozdílných technických prostředků.

ČSN CEN ISO TS 14819 má několik částí, a to část 1 obsahující všeobecný popis, část 2 definující kódování obsahu [zprávy](#) a tato část 3, která řeší kódování [polohy](#) vozidla, předmětné události nebo směru komunikace. Část 6 se zabývá metodou, jak lze část informací uvolnit pouze pro skupinu platících či jinak oprávněných uživatelů.

[Podmíněným přístupem](#) k datům se zabývá i část 4 (protokol Alert +), ale část 6 ho vyřešila mnohem sofistikovaněji. To, že se placený přístup v současné době nepoužívá, je spíše obchodní otázka. Část 5 popisuje lokalizační tabulky pro protokol Alert +. Okolo částí 4 a 5 se v současné době nevyvíjí žádná aktivita, proto nebylo u těchto částí změněno označení a jsou stále značeny jako ENV 12313-4 a ENV 12313-5.

Předem stanovená kritéria pro volbu vhodného šifrovacího postupu byla poměrně tvrdá, viz:

- Žádné nebo minimální nároky pro režijní kapacity potřebné k dekódování (i z tohoto důvodu bylo zvoleno 16 bitové šifrování, bezpečnější metody by příliš zvyšovaly požadavky na systém).
- Žádné změny HW nutné pro zavedení této metody.
- Musí být v souladu se stávajícími metodami a postupy.
- Použití obchodních modelů zaměřených na poskytování plnohodnotných služeb po celou dobu používání zařízení – „lifetime“ i časově ohraničených – „term“ musí umožňovat u [terminálu](#) aplikaci modelu předplatného (uživatel si předplatí určitou dobu).
- Snadná dostupnost pro poskytovatele služeb a výrobce koncových zařízení.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Užití

Tento materiál ukazuje metodu řešení výše popsané úlohy, tj. zavedení [podmíněného přístupu](#) k informacím [RDS-TMC](#) při dodržení uvedených kritérií. Šifruje přitom pouze část [zprávy](#) – lokalizační údaje – takže informace o funkci [RDS-TMC](#) systému je indikována i bez rozšifrování.

## 1. Související normy

IEC EN 62106:2000 Specifikace systému [RDS](#) pro VHF/FM zvukové [vysílání](#) v rozsahu od 87,5 MHz do 108,0 MHz

[EN ISO 14819-1 Dopravní a cestovní informace](#) (TTI), [TTI](#) vzkazy pomocí digitálního přenosu [dopravních dat](#), část 1: Kódovací

protokol pro kanál RDS –TMC s použitím ALERT-CJ.

EN ISO 14819-2 Dopravní a cestovní informace (TTI), kódy událostí a informací pro RDS-TMC, Část 2: Události a informace kódované pro kanál RDS – TMC

EN ISO 14819-3 Dopravní a cestovní informace (TTI), TTI vzkazy pomocí digitálního přenosu dopravních dat, část 3: Lokální reference pro kanál RDS – TMC

## 2. Termíny a definice

V prvním článku jsou uvedeny definice pojmů používaných v problematice RDS – TMC, pojmy typické pro tuto část (tj. část zabývající se kódováním dopravních informací) jsou popsány v druhém článku

POZN: Starší norma termíny jsou v kapitole 5

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology.

## 3. Symboly a zkratky


V této kapitole je uvedeno 15 zkratk použitých termínů: ACP, AID, CC, ENCID, LTN, LTNBE, ODA, ON, PI, RDS, rfu, SID, SVK, TMC, UTC. Zkratky typické pro tuto část jsou vyznačeny tučným písmem.

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ([www.ITSterminology.org](http://www.ITSterminology.org)).

## 6 Popis aplikace

Po úvodu, který vysvětluje okolnosti vzniku této normy a zkratky použité v textu, je popsáno umístění identifikátoru zakódované zprávy v paketech RDS typů 3A a hlavně 8A (použití těchto paketů je uvedeno v EN ISO 14819-1).

To, že zpráva, přenášená v paketu typu 8A je kódovaná, indikuje následující skladba paketu 3A.

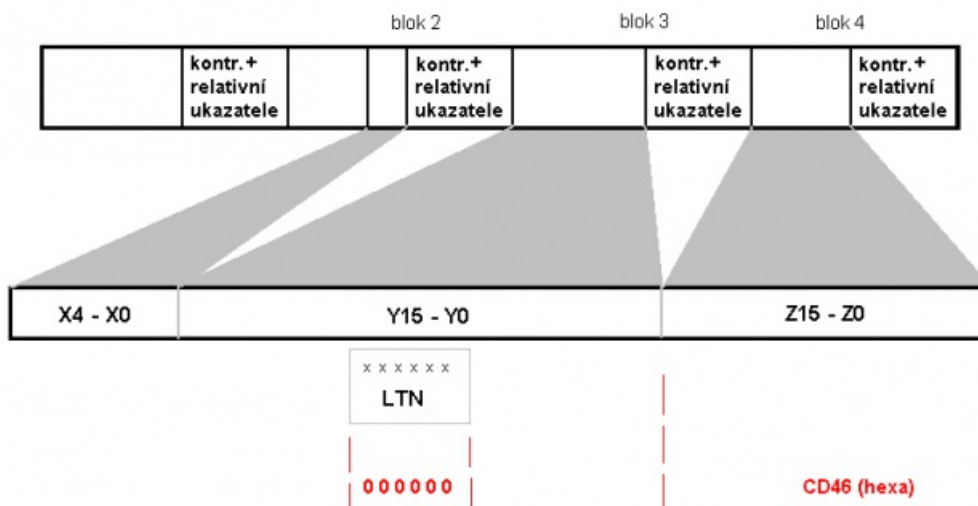

Obrázek 1 – Paket RDS – TMC typu 3A, indikující, že data jsou kódována

Pakety a bitové operace pro kódování a dekódování jsou velmi podrobně popsány na nízké (bitové) úrovni. Údaje pro lokalizační tabulku (16 bitů ve zprávě typu 8A) jsou jednoznačně kódovány pomocí dvou šifrovacích údajů, kterými jsou:

- servisní klíč (SVK, poskytovatel jej ke zprávě nepřipojuje) a
- identifikátor kódu (ENCID, slouží k zakódování v určený den, připojen ke každé zprávě).

Před použitím je nutno každý terminál pro příjem zakódovaných dat aktivovat pomocí PIN kódu. V tomto PIN kódu je zároveň ukryt druh služeb, který tento PIN umožňuje (přístup k dekódovaným datům po určitou dobu, tzn. "dobu života", která je individuálně nastavitelná).

Doporučuje se změnit kódovací parametry jednou za 24 hodin.

## 7 Principy šifrování a metody podmíněného přístupu

Hlavní zásady a principy tohoto systému.

## 8 Kódování dat providerem

Zde jsou popsány požadavky na systém a postupy, jakými poskytovatel služeb (provider) zašifruje jím poskytovaná data za účelem podmíněného přístupu k nim.

## 9 Dekódování dat terminálem

Požadavky na systém terminálu a postupy vedoucí k přístupu k přijatým zprávám. Řeší, jaké základní vybavení musí mít vyrobený terminál a jak se provede jeho následná aktivace. Je zde uvedeno i několik příkladů, které mají usnadnit pochopení

dekódovacích postupů.

## 10 Dekódování dat terminálem

Porovnává vlastnosti terminálů určených pro podmíněný přístup i dříve vyrobených a popisuje, jak se bude chovat dříve vyrobený terminál, pokud přijme zakódovaný signál (nebude fungovat).

V době zpracování této normy se předpokládalo, že všechny terminály vyráběné po roce 2003 již budou vybaveny pro tento druh kódovaného provozu. Což, jak ukázal čas, se nestalo.

### Souvisící termíny

- [číslo lokační tabulky](#)
- [číslo lokační tabulky před zašifrováním](#)
- [den vypršení platnosti](#)
- [identifikátor služby](#)
- [jiná rozhlasová síť \(funkce RDS\)](#)
- [klíč služby](#)
- [kód PIN](#)
- [kód pozice; kód polohy](#)
- [profil přístupu](#)