

# ISO 24102-1 - Intelligent transport systems – Communications access for land mobiles (CALM) – ITS station management – Part 1: Local management

**Application Area:** [Communications](#), [Data and information transfer](#)

**Publication Year, Number of Pages:** Published 2018, 50 pages

**Zavedení normy do ČSN:** Převzetím originálu

**Extract Creation Year:** 2025

**Standard Topic Group:** CALM

**Standard Topic:** Řízení stanice ITS

**Topic Description:** Stanice ITS - definice protokolů a vazeb uvnitř ITS stanice

<b>Introduction, Explanation of Starting Points</b>
Základní členění systému řízení stanice ITS
<b>Description of Architecture, Hierarchies, Roles, and Object Relationships</b>
Popis a požadavky na chování a vazby mezi prvky stanice ITS
<b>Description of Process / Function / Method of Use</b>
Popis procesů: vytvoření komunikačního kanálu, vytvoření virtuální komunikačního kanálu, řízení datového toku, řízení komunikace se sousedními stanicemi, komunikační kanály, prokazování shody
<b>Description of Interfaces / APIs / System Structure</b>
Definice základních ASN.1 modulů základních procedur ITS stanice
<b>Protocol / Algorithm / Computation Definition</b>
Definice základních konstant ITS stanice
<b>Definition of Data Representation / Physical Meaning</b>
<b>Definition of Constants / Ranges / Restrictions</b>

## Introduction

Mezinárodní norma ISO 24102-1 (dále jen "popisovaný dokument") patří do souboru norem [ISO 24102](#) zabývajících se požadavky na řízení stanic ITS v rámci systému komunikace ITS.

Skupina norem 24102 se skládá s následujících částí:

**Část 1 - Řízení [ITS stanice](#): lokální řízení**

Část 2 - [Řízení ITS stanice](#): vzdálené řízení [ITS-SCU](#)

Část 3 - Řízení [ITS stanice](#): přístupové body služby

Část 4 - Řízení [ITS stanice](#): řízení vnitřní komunikace stanice

Část 5 - neobsazeno

Část 6 - Řízení [ITS stanice](#): řízení datového toku

Popisovaný dokument definuje požadavky na lokální řízení uvnitř [stanice ITS](#).

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Application

**Pro orgány státní správy** přináší základní technické informace k získání představy o způsobu řízení procesů [ITS stanice](#).

**Pro výrobce telematických zařízení a jejich provozovatele** definuje požadavky na implementaci řídicích procesů [ITS stanice](#).

### 1. Scope

Popisovaný dokument zavádí systém lokálního řízení [ITS stanice](#) ve smyslu definice řídicích procesů a datových jednotek, které jsou vyměňovány mezi jednotlivými komponentami [ITS stanice](#) v úrovni:

- aplikační vrstvy včetně definice API
- jednotky zabezpečení
- ve vrstvách upraveného OSI modelu [ITS stanice](#): přístupové vrstvě, síťové & transportní vrstvě a vrstvě zařízení.

### 2. Associated Standards

Souvisejícími normami jsou zejména normy skupiny komunikace ITS, normy pro kooperativní systémy a obecné normy pro definici ASN.1. Kapitola obsahuje výčet těchto souvisejících norem. Jako příklad jsou to normy:

[ČSN ISO 21217:2021](#), Inteligentní dopravní systémy – Architektura stanice a komunikační architektura

[ČSN ISO 21218:2018](#), Inteligentní dopravní systémy – Hybridní komunikace - Podpora [technologie přístupu k médiu](#)

[ČSN ISO 24102-1](#) Inteligentní dopravní systémy – Řízení [stanice ITS](#) - Část 1: Lokální řízení

[ČSN ISO 24102-2](#) Inteligentní dopravní systémy (ITS) - [Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení \(CALM\)](#) - Management [stanice ITS](#) - Část 2: Vzdálený management [ITS-SCU](#)

[ČSN ISO 24102-6](#) Inteligentní dopravní systémy (ITS) - [Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení \(CALM\)](#) - Management [stanice ITS](#) - Část 6: Řízení datového toku

### 3. Terms and Definitions

Popisovaný dokument zavádí 3 nové termíny; další termíny a zkratky jsou uvedeny v normách ISO 21217 a dalších normách komunikace ITS, kapitola obsahuje výčet těchto norem. Příklady termínů a definic uvedených v popisovaném dokumentu:

**informace o předpisech** (*regulatory information*) - skupina předepsaných náležitostí na šíření rádiových vln

**komunikační jednotka stanice ITS** (*ITS-S communication unit*) - adresovatelná instance referenční architektury stanice ITS obsahující přinejmenším funkci routeru stanice ITS

**přenosová trasa stanice ITS** (*ITS-S path*) - část komunikační trasy mezi zdrojovým a kotevním uzlem, která je jedinečně identifikována pomocí LinkID (ve zdrojovém uzlu identifikující komunikační rozhraní (CI) a next-hop uzel) a kotevním uzlem

### 4. Abbreviations

Popisovaný [dokument](#) obsahuje 7 zkratk. Dále obsahuje výčet norem [ITS komunikace](#), ve kterých jsou uvedeny další zkratky. Příklad zkratk uvedených přímo v popisovaném [dokumentu](#) a další zkratky důležité pro tento Extrakt:

<b>CI</b>	<a href="#">komunikační rozhraní (<i>communication interface</i>)</a>
<b>ITS-SCU</b>	komunikační jednotka <a href="#">ITS</a> stanice ( <i>ITS Station Communication Unit</i> )
<b>ITS-SSI</b>	stavová informace <a href="#">ITS</a> stanice ( <i>ITS Station State Information</i> )
<b>LDM</b>	<a href="#">lokální dynamická mapa (<i>Local Dynamic Map</i>)</a>
<b>PDU</b>	<a href="#">datová jednotka protokolu (<i>protocol data unit</i>)</a>
<b>VCI</b>	virtuální <a href="#">komunikační rozhraní (<i>virtuál communication interface</i>)</a>

Další termíny a zkratky z oboru [ITS](#) jsou obsaženy ve slovníku [ITS terminology \(\[www.itsterminology.org\]\(http://www.itsterminology.org\)\)](#)

## 6 Obecné požadavky

Kapitola v rozsahu třech stran specifikuje základní požadavky na systém řízení [stanice ITS](#).

V [článku 6.1](#) je formou výčtu uveden přehled jednotlivých rozhraní mezi jednotkami řízení a zabezpečení [stanice ITS](#) do vrstev OSI [stanice ITS](#). [Článek 6.2](#) definuje základní požadavky na entitu zabezpečení. [Článek 6.3](#) dále specifikuje požadavky na ochranu soukromí, tj. oddělení přenášených dat od systému řízení. [Článek 6.4](#) definuje základní požadavky na systém řízení aplikací. [Článek 6.5](#) definuje požadavky na systém zdrojů (registrace nároků aplikací, registrace dynamických [map](#), systém řízení toku, bezpečná instalace, update a odinstalace aplikací, registrace systému zveřejňování zpráv). [Článek 6.6](#) zavádí požadavky na síťovou a transportní vrstvu [ITS stanice](#). [Článek 6.7](#) zavádí požadavky na systém řízení přístupu ke komunikačnímu médiu.

## 7 Základní požadavky na řízení komunikačních rozhraní (CI)

Kapitola v rozsahu šesti stran popisuje způsob řízení komunikačních rozhraní.

V [článku 7.1](#) je krátký normativní odkaz do standardů [ISO 21218](#) a [ISO 24102-4](#), kde je rovněž řešena problematika řízení komunikačního rozhraní.

[Článek 7.2](#) v rozsahu pěti stránek v úvodu obsahuje odkaz do standardu [ISO 21218](#), kde jsou popsány stavy komunikačního rozhraní. Dále je [článek 7.2](#) členěn do kapitol popisující základní procedury nad komunikačním rozhraním (CI), resp. jeho virtuální instancí (VCI) v rámci [stanice ITS](#). Jedná se o následující procedury:

- a. Registrace VCI do seznamu VCI
- b. Vytvoření VCI – zde je rozlišeno vytvoření VCI pro komunikaci peer to peer, broadcast nebo multicast
- c. Dereregistrace VCI
- d. Aktivace CI prostřednictvím změny stavu VCI
- e. Deaktivace CI prostřednictvím změny stavu VCI
- f. Uspání CI prostřednictvím změny stavu VCI
- g. Vytvoření spojení CI – aktivací z vlastního CI nebo ze [stanice ITS](#) formou změny parametru příslušného VCI
- h. Ukončení spojení CI změnou parametru příslušného VCI
- a. Vymazání CI formou vymazání VCI ze seznamu VCI

[Článek 7.3](#) popisuje krátkou formou (půl strany) způsob přepisování a čtení parametrů CI resp. jeho příslušného VCI.

[Článek 7.4](#) v jednom krátkém odstavci definuje způsob přístupu výrobce zařízení k CI formou normativního odkazu do [ISO 21218](#).

## 8 Řízení rozhraní

Kapitola v rozsahu pěti stran obsahuje detailními požadavky na řízení rozhraní. V **článku 8.1** jsou definovány tři základní skupiny rozhraní z hlediska řízení:

- a. Rozhraní VCI pro externí komunikační systémy (mohou to být jiné [stanice ITS](#) nebo systémy mimo ITS);
- b) Vlastní rozhraní VCI [stanice ITS](#)
- c) Rozhraní od externích systémů mimo systém komunikace ITS

Příklady rozhraní pro výše uvedené případy jsou:

- a. IEEE 802.11 OCB na 5,9 GHz standardizované v [ISO 21215](#) pro evropské systémy výběru mýtného na silnicích založené na technologii DSRC 5,8 GHz
- b. LTE-V2X standardizované pro [stanice ITS](#) v [ISO 17515-3](#) nebo IEEE 802.11 OCB na 5,9 GHz standardizované pro [stanice ITS](#) podle [ISO 21215](#)
- c. služby WiFi a služby mobilních sítí pracující na frekvencích blízkých 5,9 GHz, tj. frekvenčním pásmu přiděleném pro aplikace bezpečnosti silničního provozu C-ITS.


**Článek 8.2** se formou jednoho odstavce věnuje problematice přizpůsobení řízení rozhraní DSRC odkazem do souvisejících norem. **Článek 8.3** se věnuje problematice vnitřní prioritizace rozhraní v rámci jedné [stanice ITS](#). Řeší situace, kdy je v jeden časový okamžik na dané rozhraní více požadavků z hlediska vysílání.

## 9 Správa legislativních omezení

Kapitola se v rozsahu jednoho odstavce formou odkazů do souvisejících norem věnuje problematice přizpůsobení rozhraní místním legislativním omezením.

## 10 Řízení přetížení komunikačního provozu

Kapitola v rozsahu dvou stran je věnována problematice řízení přetížení komunikačního provozu. Princip systému viz. obrázek 1.

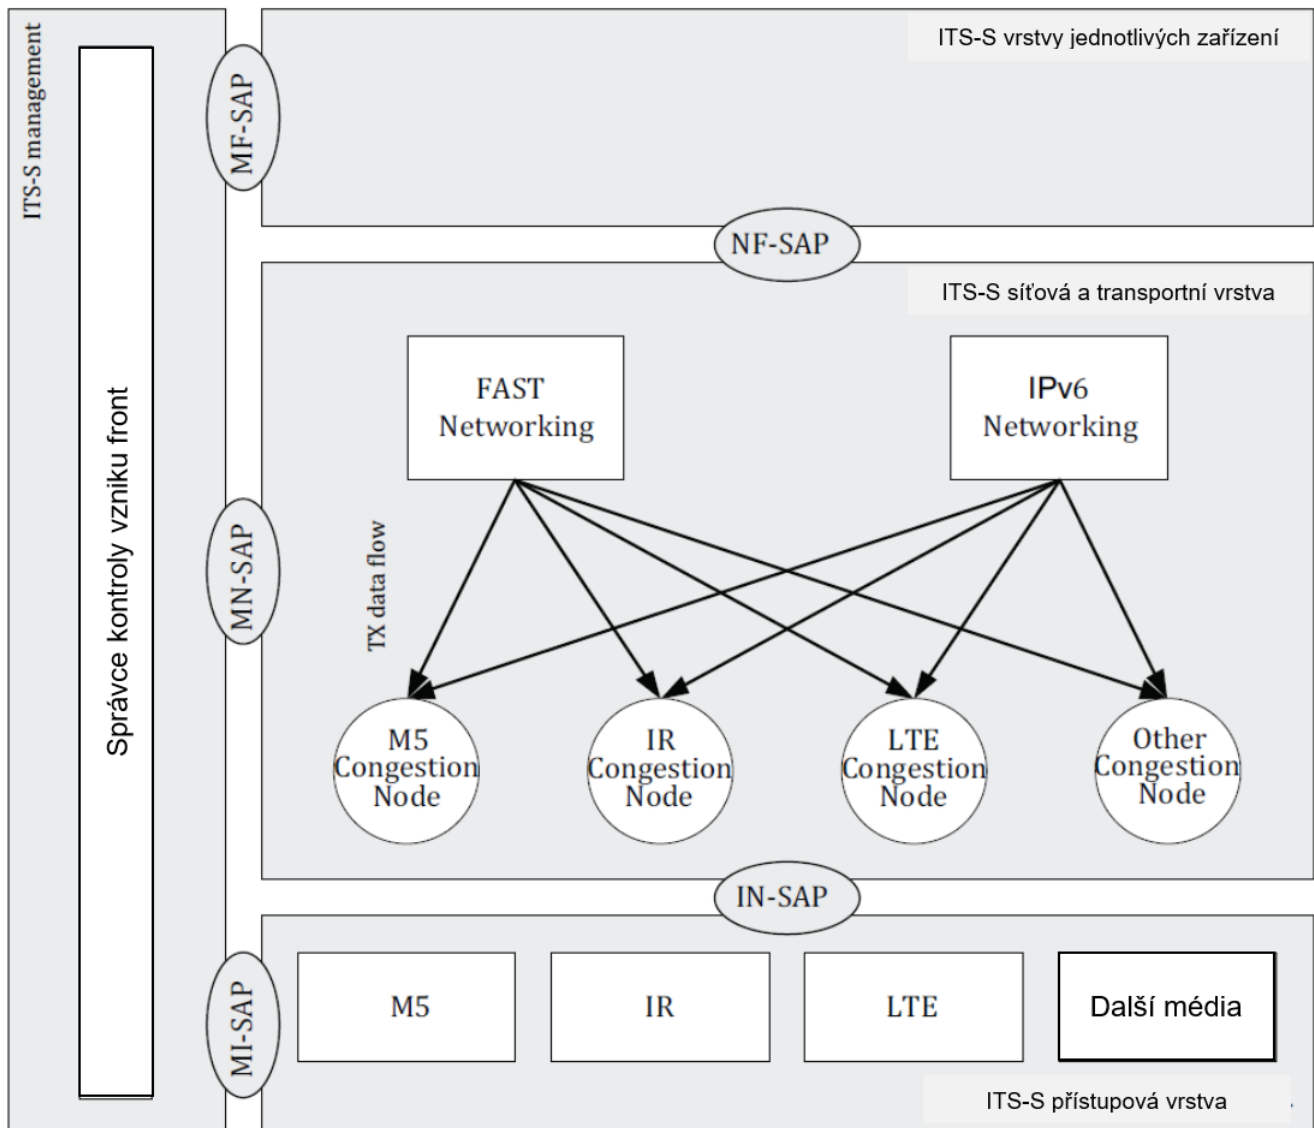


Obrázek 1 (obrázek 4 popisovaného dokumentu) - Princip systému řízení řízení přetížení komunikačního provozu

## 11 Předávání informací v úrovni síťové a transportní vrstvy

Kapitola v rozsahu jedné strany popisuje systém [předávání](#) informací v úrovni síťové a transportní vrstvy [ITS stanice](#). Jsou zde definovány základní řídicí příkazy a obslužné procedury. Je zde rovněž zmíněn systém řízení protokolů rychlého zveřejňování zpráv (FNTP).

## 12 Řízení datové cesty a komunikačního toku

Kapitola v rozsahu dvou stran definuje základní prvky systému řízení a výběru komunikační cesty a řízení datového toku. Systém výběru komunikační cesty viz. obrázek 2.

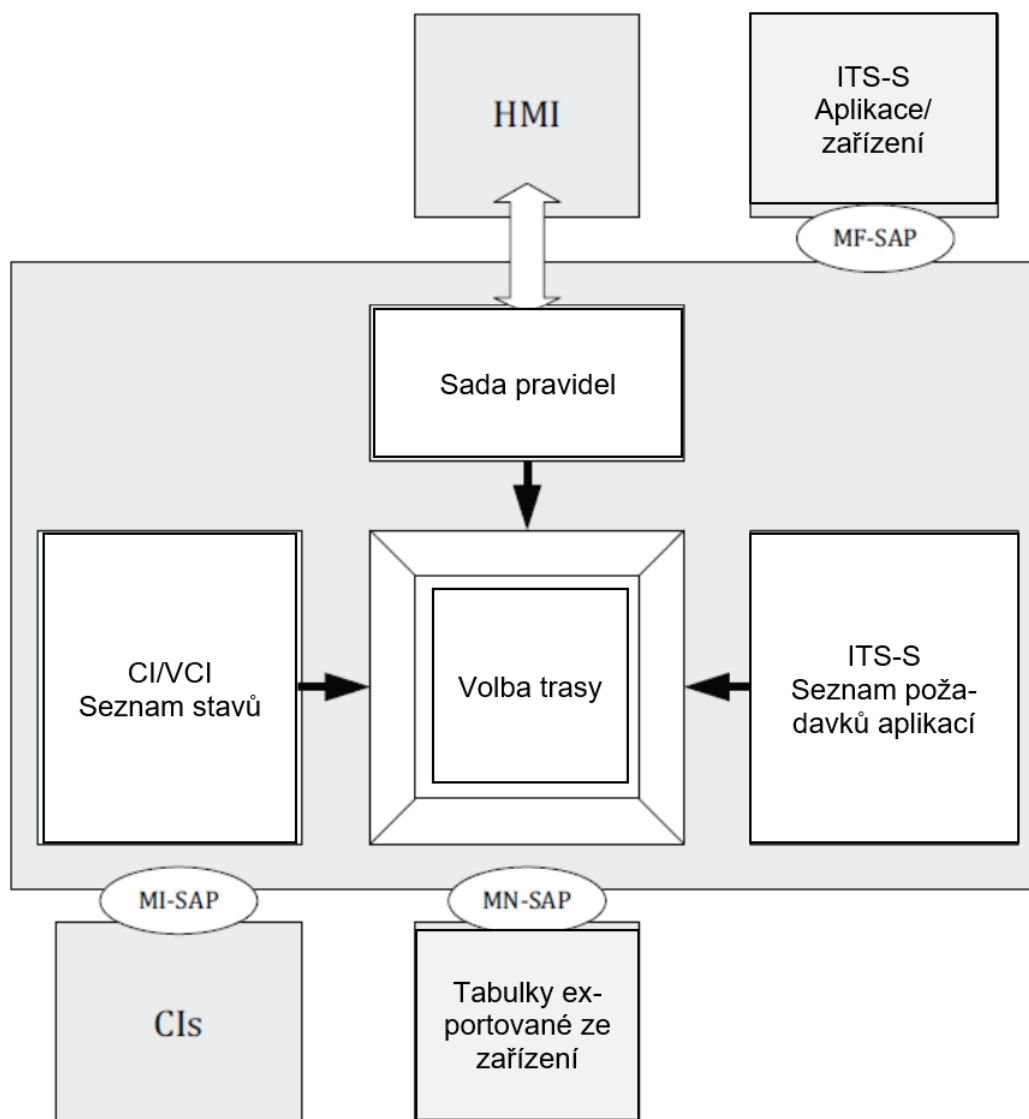

Obrázek 2 (obrázek 5 popisovaného dokumentu) - Systém výběru komunikační trasy

### 13 Původní komunikační rozhraní

Odstavec jednou větou odkazuje do související normy ISO 29218-2. Zde je řešena kompatibilita s non-ITS rozhraními.

### 14 Seznam sousedních stanic

Kapitola v rozsahu jedné věty zavádí koncept seznamu sousedních stanic komunikace ITS.

### 15 Soubory řídicích parametrů

Kapitola v rozsahu dvou stran definuje základní sady řídicích parametrů. Jedná se zejména o tabulku aktivních stanic ITS, tabulku aktivní [komunikační rozhraní](#) VCI, tabulku výkonnostních parametrů jednotlivých VCI, vnitřní prioritizační tabulku VCI a tabulku požadavků jednotlivých aplikací.

### 16 Dynamická data

Kapitola se v rozsahu půl strany věnuje formou odkazů do dalších částí popisovaného dokumentu dynamickým datům. Jedná se zejména o dynamické parametry řídicích funkcí, inicializační parametry a množinu typů komunikačních jednotek [stanice ITS](#).

## 17 Prokazování shody

Kapitola se v rozsahu jednoho odstavce formou odkazu do přílohy C popisovaného dokumentu a do souvisejících norem věnuje problematice prokazování shody.

## 18 Testování

Kapitola se ve dvou větách zmiňuje problematiku testovací sestavy pro prokazování shody. Testovací sestava ale není ve standardu dořešena, bude jí nutné v budoucnu dořešit.

### Příloha A (normativní) - ASN.1 moduly

Příloha A v rozsahu pěti stránek popisuje ASN.1 detailní kódový popis řídicích parametrů a obslužných procedur (primitiv) systému řízení komunikačního rozhraní.

### Příloha B (normativní) - Parametry řízení komunikačního rozhraní

Příloha B v rozsahu pěti stránek obsahuje detailní specifikaci parametrů řízení komunikačního rozhraní.

### Příloha C (normativní) - Prokazování shody

Příloha C v rozsahu

#### Associated Terms

- [ITS-S communication unit; ITS station communication unit](#)
- [quality of service](#)