

ISO 24102-4 - Intelligent transport systems — Communications access for land mobiles (CALM) — ITS station management — Part 4: Station-internal management communications

Application Area: [Communications](#), [Data and information transfer](#)

Publication Year, Number of Pages: Published 2018, 56 pages

Zavedení normy do ČSN: Převzetím originálu

Extract Creation Year: 2025

Standard Topic Group: CALM

Standard Topic: Řízení stanice CALM

Topic Description: stanice ITS - způsob řízení komunikace uvnitř stanice, která je složena z více substanic ITS

Introduction, Explanation of Starting Points
Základní princip fungování
Description of Architecture, Hierarchies, Roles, and Object Relationships
Definice a požadavky na řízení komunikace uvnitř stanice ITS, která je složena z více substanic ITS
Description of Process / Function / Method of Use
Definice funkcí pro obsluhu stanice ITS, která je složena z více substanic ITS
Description of Interfaces / APIs / System Structure
Definice základních ASN.1 modulů pro obsluhu stanice ITS, která je složena z více substanic ITS
Protocol / Algorithm / Computation Definition
Definition of Data Representation / Physical Meaning
Definition of Constants / Ranges / Restrictions

Introduction

Mezinárodní norma ISO 24102-4 (dále jen “popisovaný dokument”) patří do souboru norem 24102 obsahující požadavky na řízení stanic ITS v rámci systému komunikace ITS.

Soubor norem 24102 se skládá s následujících částí:

- Část 1 – Řízení [ITS stanice](#): lokální řízení
- Část 2 – [Řízení ITS stanice](#): vzdálené řízení [ITS-SCU](#)
- Část 3 – Řízení [ITS stanice](#): přístupové body služby
- Část 4 – Řízení [ITS stanice](#): řízení vnitřní komunikace stanice**
- Část 5 – neobsazeno
- Část 6 – Řízení [ITS stanice](#): řízení datového toku

Popisovaný dokument I definuje požadavky na řízení vnitřní komunikace [stanice ITS](#), které je realizováno prostřednictvím entity řízení [stanice ITS](#).

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Application

Pro orgány státní správy přináší základní technické informace k získání představy o způsobu řízení komunikace uvnitř [stanice ITS](#).

Pro výrobce telematických zařízení a jejich provozovatele definuje požadavky na implementaci řídicích komunikačních procesů uvnitř [stanice ITS](#).

1. Scope

Popisovaný dokument zavádí požadavky na systém řízení komunikace uvnitř [stanice ITS](#). Tento systém je implementován do entity řízení [stanice ITS](#), která řídí navazující vrstvy OSI modelu [stanice ITS](#) tj. vrstvu přístupu, síťovou & transportní vrstvu a vrstvu zařízení. Entita řízení rovněž řídí činnost entity zabezpečení.

2. Related Documents (Selection)

Souvisejícími normami jsou zejména normy skupiny komunikace ITS, normy pro kooperativní systémy a obecné normy pro definici ASN.1. Kapitola obsahuje výčet těchto souvisejících norem. Jako příklad jsou to normy:

[ČSN ISO 21217:2021](#), Inteligentní dopravní systémy – Architektura stanice a komunikační architektura

[ČSN ISO 21218:2018](#), Inteligentní dopravní systémy – Hybridní komunikace - Podpora [technologie přístupu k médiu](#)

[ČSN ISO 24102-1](#) Inteligentní dopravní systémy - Řízení [stanice ITS](#) - Část 1: Lokální řízení

[ČSN ISO 24102-2](#) Inteligentní dopravní systémy (ITS) - [Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení \(CALM\)](#) - Management [stanice ITS](#) - Část 2: Vzdálený management [ITS-SCU](#)

ČSN ISO 24102-6 (018404) Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku" href="https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-24102-6-018404-161189.html">[ČSN ISO 24102-6](#) Inteligentní dopravní systémy (ITS) - [Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení \(CALM\)](#) - Management [stanice ITS](#) - Část 6: Řízení datového toku

3. Terms and Definitions

Popisovaný dokument zavádí 1 nový termín; další termíny a zkratky jsou uvedeny v normách [ISO 21217](#) a dalších normách komunikace [ITS](#), kapitola obsahuje výčet těchto norem. Termín uvedený v popisovaném dokumentu:

[ITS stanice](#) (*ITS station*) - zabezpečená spravovaná doména, která splňuje požadavky důvěryhodné ITS domény, které chce být součástí; funkční entita poskytující ITS služby, sestávající z vrstvy služeb ITS-S, transportní a síťové vrstvy, přístupové vrstvy, řídicí entity, entity zabezpečení a entity aplikací ITS-S

[ITS-S komunikační jednotka](#) (*ITS-S communication unit*) - jednotka obsahující část funkcionalit nebo plnou funkcionalitu stanice [ITS](#)

komunikační jednotka [ITS-S](#) (*ITS-S communication unit*) - fyzická jednotka v jednotce [ITS-SU](#), která poskytuje částečnou nebo celkovou [funkčnost](#) stanice [ITS](#)

4. Abbreviations

Popisovaný dokument obsahuje 7 zkratk. Dále obsahuje výčet norem [ITS](#) komunikace, ve kterých jsou uvedeny další zkratky. Zkratky uvedené přímo v popisovaném dokumentu:

[ITS-SCU](#) komunikační jednotka [ITS](#) stanice (*ITS Station Communication Unit*)

[ITS-SCU-ID](#) [ITS-SCU identifikátor](#) (*ITS SCU Identifier*)

ITS-SCUID	celosvětově jedinečný identifikátor ITS-SCU (<i>Globaly unique identifier of an ITS-SCU</i>)	
IIC	systém řízení vnitřní komunikace stanice ITS (<i>ITS station-internal management communication</i>)	
IICM	IIC správce (<i>IIC manager</i>)	
IICA	IIC agent (<i>IIC agent</i>)	
IICP	IIC protokol (<i>IIC protokol</i>)	
SAP	přístupový bod služby (<i>service access point</i>)	
MS-SAP	rovněž označované jako rozhraní MS (<i>MS interface</i>) rozhraní mezi řídicí entitou ITS-S a entitou zabezpečení ITS-S	
MI-SAP	rovněž označované jako rozhraní MI (<i>MI interface</i>) rozhraní mezi řídicí entitou ITS-S a přístupovou vrstvou ITS-S	
MN-SAP	rovněž označované jako rozhraní MN (<i>MN interface</i>) rozhraní mezi řídicí entitou ITS-S a síťovou a transportní vrstvou ITS-S	
MF-SAP	rovněž označované jako rozhraní MF (<i>MF interface</i>) ITS-S a vrstvou služeb ITS-S	<i>rozhraní mezi řídicí entitou</i>
MA-SAP	rovněž označované jako rozhraní (<i>MA interface</i>) rozhraní mezi řídicí entitou ITS-S a ITS-S aplikacemi	


Další termíny a zkratky z oboru **ITS** jsou obsaženy ve slovníku **ITS terminology** (www.itsterminology.org).

5 Řízení stanice ITS

Kapitola v rozsahu jedné strany sumarizuje související standardy definující systém řízení komunikace uvnitř stanice ITS. Dále je zde opakována informace o rozdělení jednotlivých subnorem v rámci standardů 24102 (viz. úvodní odstavec tohoto dokumentu). Dále kapitola formou odrážek specifikuje obsahy jednotlivých následujících kapitol popisovaného dokumentu.

6 Referenční architektura

Kapitola v rozsahu jedné strany zavádí referenční architekturu **IIC** (viz. obrázek 1). Kapitola definuje **IIC** jako komunikaci mezi entitami řízení různých **ITS-SCU** po vnitřní komunikační sběrnici. **IIC** rovněž řídí přístupové body služby (SAP) mezi jednotlivými komponentami stanice ITS (**MI-SAP**, **MN-SAP**, **MF-SAP**, **MA-SAP**, **MS-SAP**).

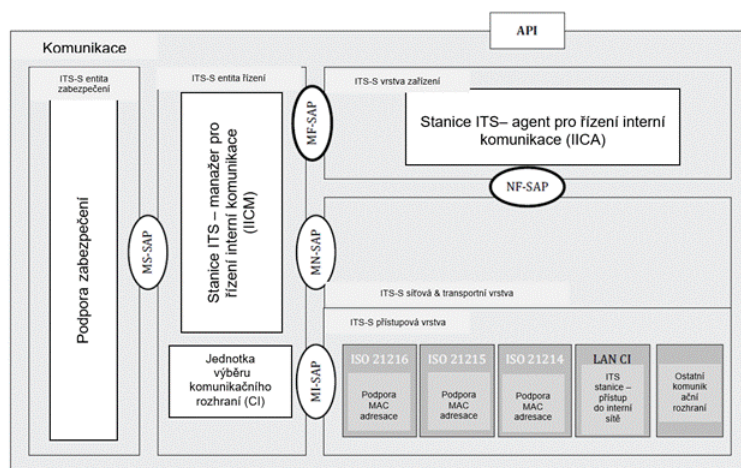

Obrázek 1 (obr. 2 popisovaného dokumentu) - Referenční architektura **IIC**

7 Datový protokol

Kapitola v rozsahu dvou stran popisuje datový protokol pro IIC. Příklad datové struktury uvedené v této kapitole znázorňuje obrázek 2.

• ICC-Request

SourceITS -SCU-ID	Destination ITS-SCU-ID	PDU- Counter	PDU-ID	Data	SecRq
----------------------	---------------------------	-----------------	--------	------	-------

• ICC-Response

SourceITS -SCU-ID	Destination ITS-SCU-ID	PDU- Counter	PDU-ID	Data	ErrorStatus	SecRs
----------------------	---------------------------	-----------------	--------	------	-------------	-------

Obrázek 2 (část obrázku 3 popisovaného dokumentu) - Příklad datového protokolu IIC

Kapitola dále formou tabulky popisuje jednotlivé datové prvky datového protokolu, jak znázorňuje následující Tabulka 1.

Tabulka 1 (výťah z tabulky 1 popisovaného dokumentu) - Příklad datového prvku

Datový prvek	IIC-požadavek	IIC-odpověď
SourceITS- SCU-ID	ITS-SCU-ID zdrojové ITS-SCU, která generuje požadavek	ITS-SCU-ID ITS-SCU, která generuje odpověď
Destination ITS-SCU-ID	ITS-SCU-ID cílové ITS-SC	Stejná jakou SourceITS-SCU-ID
PDU- Counter	Unikátní číslo vygenerované při vzniku požadavku	Číslo identifikující konkrétní odpověď

Dále kapitola obsahuje tabulku, která specifikuje systém přiřazování IT-SCU-ID a tabulku chybových hlášek při chybách komunikace IIC.

8 Komunikační procedury

Kapitola v rozsahu dvou stran popisuje komunikační procedury systému IIC. V článku 8.1 je formou odkazu do navazujících kapitol 9 definována procedura inicializace řídicích jednotek IICM a IICA. Článek 8.2 definuje procedury přenosu (IIC-požadavek, IIC-reakce). Článek 8.3 stejným způsobem popisuje procedury příjmu (IIC inicializační procedura příjmu, IIC ukončení příjmu, IIC příjem).

9 Řídící procedury

Kapitola v rozsahu jedné a půl strany definuje řídicí procedury IIC. Jedná se o procedury přiřazení unikátního ITS-SCU-ID do ITS-SCU, procedury podržení ITS-SCU-ID (alive-signal) a ukončení ITS-SCU (shut down).

10 Zabezpečení

Kapitola v rozsahu půl strany uvádí, že zabezpečení IIC není v popisovaném dokumentu řešeno (není zde ani uvedeno, zda je vůbec řešeno, případně, kde je řešeno).

11 Prokazování shody

Kapitola se v rozsahu jednoho odstavce formou odkazu do přílohy C popisovaného dokumentu a do souvisejících norem věnuje problematice prokazování shody.

12 Testování

Kapitola se ve dvou větách zmiňuje problematiku testovacího sestavy pro prokazování shody. Testovací sestava ale není ve standardu dořešena, bude jí nutné v budoucnu dořešit.

Příloha A (normativní) - ASN.1 moduly

Příloha A v rozsahu pěti stránek popisuje ASN.1 detailní kódový popis řídicích parametrů a obslužných procedur (primitiv) systému IIC.

Příloha B (normativní) - Datový protokol IIC

Příloha B v rozsahu čtyř stránek obsahuje detailní specifikaci datového protokolu IIC.

Příloha C (normativní) - Prokazování shody

Příloha C v rozsahu devíti stránek popisuje systém prokazování shody.

Příloha D (informativní) - Servisní parametry ICC

Příloha D v rozsahu jedné stránky popisuje servisní parametry ICC. Jedná se o stavové informace ICC, které poskytují informaci o aktuálním stavu probíhající komunikace.

Associated Terms

- [IIC Agent](#)
- [IIC Manager](#)