

# ISO 11270 - Inteligentní dopravní systémy - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební metody

**Aplikační oblast:** [Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci](#)

**Počet stran:** 107

**Zavedení normy do ČSN:** Převzetím originálu

**Rok zpracování extraktu:** 2014

**Skupina témat:** inteligentní dopravní systémy

**Téma normy:** vozidlové asistenční systémy řidiče

**Charakteristika tématu:** přechodové stavy kontrolní funkce metody testování a jejich vyhodnocení

<b>Úvod, vysvětlení východisek</b>
popis systému
<b>Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů</b>
popis strategie řízení; popis provozních parametrů a odezvy systému; popis strategie varování
<b>Popis procesu / funkce / způsobu použití</b>
varovat řidiče před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu; příčné vedení vozidla
<b>Popis rozhraní / API / struktury systému</b>
klasifikace systémů s ohledem na topologické parametry pozemní komunikace; specifikace HMI rozhraní
<b>Definice protokolu / algoritmu / výpočtu</b>
stavový diagram relace; definice testovacích metod;
<b>Definice reprezentace dat / fyzikálního významu</b>
definice rozsahu detekce; definice chybných reakcí; definice provozních limitů
<b>Definice konstant / rozsahů / omezení</b>
specifikace provozních limitů systému; specifikace parametrů aktivačních kritérií systému

## Úvod

Funkční požadavky a datový model pro vozidlovou navigaci jsou již definovány v technické specifikaci [ISO/TS 20452](#). Nicméně mapově vztažené funkční požadavky, datový model (logický datový model/logická organizace dat) a datové prvky potřebné pro lokální dynamické mapy kooperativních ITS služeb, které jsou obsahem této technické specifikace, doposud definovány nebyly. Technická specifikace se zaměřuje na datové prvky statické povahy. Za účelem plnění plánovaného požadavku směrnice M/453 vydané Evropskou komisí, je rozsah tohoto návrhu omezen na vydání technické specifikace pro lokální dynamické mapové komponenty normy [ISO 14296](#).

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Užití

Tato specifikace může pomoci **vývojářům kooperativních ITS aplikací**, kteří budou mít prospěch z dostupnosti normalizovaného datového modelu a datových prvků. To umožní vývojářům nových produktů a služeb zkrátit čas mezi vývojem a uplatněním na trhu. Obsah tohoto dokumentu koresponduje s technickou specifikací prvků lokálních dynamických map, jež je obsažena v dokumentu [ISO 14296](#) schváleného v dubnu 2011.

**Pro orgány státní správy a projektanty pozemních komunikací** přináší norma technické informace a specifikaci požadavků na zavádění kooperativních ITS aplikací.

**Pro výrobce vozidlových systémů a palubních jednotek** je norma nepostradatelná, protože definuje aplikační a funkční požadavky včetně technické specifikace pro lokální dynamické mapové prvky a různé případy užití.

## 1. Předmět normy

Tato technická specifikace poskytuje mapově související funkční požadavky, datový model a datové prvky pro lokální dynamickou mapu pro ty aplikace z oblasti kooperativních ITS aplikací, které vyžadují informace odvozené z mapových databází.

## 2. Související normy

[ISO 14825:2011](#) Inteligentní dopravní systémy – Geografické datové soubory (GDF) – GDF5.0 (*Intelligent transport systems — Geographic Data Files (GDF) — GDF5.0*)

[ISO/TS 20452:2007](#) Požadavky a logický datový model pro formát fyzického ukládání dat (PSF) a rozhraní aplikačního programu (API) a logická organizace dat pro PSF používaná v inteligentních dopravních systémech (*Requirements and Logical Data Model for a Physical Storage Format (PSF) and an Application Program Interface (API) and Logical Data Organization for PSF used in Intelligent Transport Systems (ITS) Database Technology*)

## 3. Termíny a definice

Kapitola obsahuje 67 termínů a definic souvisejících s touto normou. Klíčové termíny jsou následující:

**přiřazení adresy** (*address location*)

kategorie aplikace, která se zabývá úlohami vyjadřujícími reálnou pozici na zemi v rámci datové reprezentace PSF

POZNÁMKA 1 k heslu Jedná se o jednu ze šesti kategorií aplikací.

**mapový geoprvek** (*cartographic feature*)

prvek datového modelu, který reprezentuje geometrickou informaci pro účely zobrazení; mapový geoprvek nemá explicitně stanovenou topologii a může být 0-, 1- a 2- rozměrového typu a zobrazení

**prvek** (*figure element*)

entita datového modelu, která uvádí vlastnosti obrazce mapového geoprvku pro zobrazení mapy

**silniční uzel** (*junction*)

navigační geoprvek, kterým je buď pojmenované GDF propojení nebo pojmenované GDF křížení a které přiřazuje pojmenovaný navigační geoprvek k množině linií, uzlů a míst

**úroveň** (*level*)

podmnožina mapových dat vycházející z klasifikace dat stejného sémantického obsahu, kdy klasifikace je založená na úrovni podrobnosti/hustoty a vztažená ke konceptu různých mapových měřítek

POZNÁMKA 1 k heslu Úroveň 0 se považuje za nejnižší úroveň (největší podrobnost); vyšší úrovně jsou číslovány úroveň 1, úroveň 2 atd.

PŘÍKLAD Data znázorněná na mapě mohou být uspořádána do šesti úrovní reprezentujících různá měřítka znázornění (zoomu).

**lokální dynamická mapa** (*local dynamic map*)

konceptuální uložení dat, které je zabudované ve stanici ITS a které obsahuje topografické, poziční a stavové informace

### **prvek pozemní komunikace** (*road element*)

entita datového modelu, která je primitivním prvkem pozemní komunikace; prvek pozemní komunikace je totéž co spojení s tím rozdílem, že prvek se nenapojuje na křížení

POZNÁMKA 1 k heslu Prvek pozemní komunikace je shodný se spojnicí.

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ([www.ITSterminology.org](http://www.ITSterminology.org)).

## **4. Symboly a zkratky**

Kapitola obsahuje 9 nejrůznějších zkratk a zkrácených odborných termínů vztahujících se k předmětu normy, z nichž nejdůležitější jsou následující:

**ADAS**- pokročilý asistenční systém (*advanced driver assistance system*)

**DB**- databáze (*database*)

**GDF**- geografický datový soubor (*geographic data file*)

**LDM**- lokální dynamická mapa (*local dynamic map*)

**POI**- bod zájmu (*point of interest*)

**PSF**- formát fyzického ukládání dat (*physical storage format*)

## **5 UML reprezentace diagramů**

Tato technická specifikace využívá UML k vyjádření specifických vztahů; grafické prvky jsou využívány k vyjádření specifických vazeb a strukturních vztahů. Plnou definici lze nalézt v ISO/IEC 19501:2005. Nicméně krátké seznámení se základními prvky je uvedeno v příloze B.

## **6 Zkratky**

Kapitola obsahuje 9 nejrůznějších zkratk a zkrácených odborných termínů vztahujících se k předmětu normy, z nichž nejdůležitější jsou následující:

**ADAS** pokročilý asistenční systém (*advanced driver assistance system*)

DB databáze (*database*)

GDF geografický datový soubor (*geographic data file*)

LDM lokální dynamická mapa (*local dynamic map*)

POI bod zájmu (*point of interest*)

PSF formát fyzického ukládání dat (*physical storage format*)

## **7 Požadavky**

### **7.1 Úvod**

Tato technická specifikace definuje aplikační a funkční požadavky.

### **7.2 Aplikační požadavky**

Tato technická specifikace podporuje základní množinu aplikací kooperativních systémů, služeb podporujících řízení a navigačních služeb.

Základní množina aplikací kooperativních systémů je definovaná v příloze C. Služby podporující řízení jsou popsány v příloze D. Vztahy mezi základní množinou aplikací kooperativních systémů a službami podporujícími řízení jsou uvedeny v příloze F.

### **7.3 Funkční požadavky**

#### **7.3.1 Přehled**

Šest funkcí (zobrazení mapy, stanovení polohy, plánování trasy, průvodce trasou, přístup k informacím o službách a bodech zájmu (POI) a přiřazení adresy) je uvedeno shodně jako v [ISO/TS 20452:2007](#). Ostatní funkce jsou nově definovány touto technickou specifikací.

#### **7.3.2 Zobrazení mapy**

##### **7.3.2.1 Obecný popis**

Funkce Zobrazení mapy je používána k zobrazení mapy určité geografické oblasti. Aplikace může zobrazit mapy koncovému uživateli ale také přijímat od koncového uživatele vstup označující polohu zobrazené mapy (poloha začínající bodem a kliknutím zařízení).

#### **7.3.3 Stanovení polohy**

##### **7.3.3.1 Obecný popis**

Funkce Stanovení polohy je používána k určení polohy vozidla, například zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou entity silniční sítě nebo pro přiřazení polohy na mapu „Map Matching“. Map Matching je metoda určující, kde se navigační systém na silniční síti pohyboval a to na základě předcházející polohy navigačního systému a dat o pohybu navigačního systému z externích vstupů. Metoda umožňuje zpřesnit směrové a výškové parametry pozemních komunikací.

#### **7.3.4 Plánování trasy**

##### **7.3.4.1 Obecný popis**

Funkce Plánování trasy je používána pro stanovení trasy mezi dvěma body definovanými uživatelem

#### **7.3.5 Průvodce trasou**

##### **7.3.5.1 Obecný popis**

Funkce Průvodce trasou je používána pro generování instrukcí pro následování trasy.

#### **7.3.6 Přístup k informacím o službách a bodech zájmu (POI)**

##### **7.3.6.1 Obecný popis**

Funkce Přístup k informacím o službách a bodech zájmu (POI) poskytuje přístup k datům, které jsou běžně užívány jako počátky nebo cíle tras a které obsahují informace užitečné pro cestující. Služby představují bodový či plošný objekt na trase, který je znám spíše svým jménem než svou adresou. Služby zahrnují komerční služby pro cestující, jako jsou informace o hotelích, restauracích a čerpacích stanicích pohonných hmot. Služby také zahrnují polohu nebo body zájmu pro cestující, jako jsou národní parky, národní památky či turistické zajímavosti. Služby mohou být uspořádány podle typu (např. letiště, centra měst, hotely) a mohou nést různé informační atributy (např. hodnocení, druh kuchyně, příjem kreditních karet).

#### **7.3.7 Přiřazení adresy**

##### **7.3.7.1 Obecný popis**

Tato funkce se používá pro přístup k datům užívaným k určování poloh, jak v reálném prostředí, tak při jejich datové reprezentaci v mapě.

### 7.3.8 Podpora jízdy

#### 7.3.8.1 Obecný popis


Funkce Podpory jízdy je používána k poskytování informací pro podporu bezpečné jízdy.

## 8 Logický datový model

### 8.1 Celkový model

#### 8.1.1 Obecně

Celkový model znázorněný na obrázku 1 představuje vztahy mezi níže uvedenými objekty datového modelu. Tento celkový model je založen na [ISO/TS 20452](https://www.iso.org/standard/50452/). Obsahuje následující entity: doprava, kartografická mapa, přiřazení adresy, služba/POI, dynamické dopravní informace.

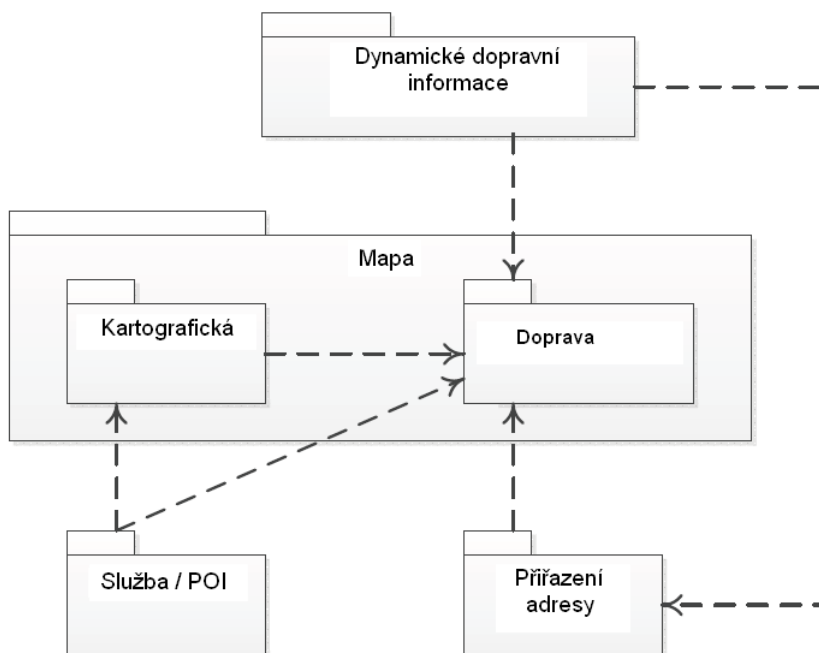

Obrázek 1 – Celkový model (obr. 1 normy)

### 8.2 Doprava

#### 8.2.1 Přehled

Objekt Doprava je navržen tak, aby podporoval kooperativní ITS.

Doprava obsahuje silniční data, topologické uspořádání silniční sítě a navádění na trasu.

### 8.3 Kartografická mapa

#### 8.3.1 Přehled

Kartografická mapa je složena z grafického pozadí a grafického textu.

### 8.4 Služby/POI

#### 8.4.1 Obecně

Služby/POI jsou definovány službami v [ISO/TS 20452](#). Nicméně služby/POI jsou v této specifikaci složeny ze služeb a referenčního bodu služby/POI.

## 8.5 Přiřazení adresy

### 8.5.1 Obecně

Přiřazení adresy je v [ISO/TS 20452](#) složeno z místa, názvu navigačního geoprůvku, úseku pozemní komunikace, vedlejší pozemní komunikace, propojení a poštovního směrovacího čísla. Nicméně v této specifikaci přiřazení adresy obsahuje místo a referenční bod místa.

## 8.6 Dynamické dopravní informace

Dynamické dopravní informace jsou využívány k poskytování informací o [dopravních podmínkách](#) v reálném čase. Tyto podmínky mohou být využity při dynamickém výpočtu trasy, podpoře jízdy a pro službu kooperativních ITS systémů. Navíc mohou být tyto dopravní informace zobrazeny jen jako informační podklad společně s ostatními funkčními zobrazeními mapy.

Základní entitou dynamických dopravních informací je dopravní poloha. V reálném světě to může odpovídat poloze oblasti, lineární poloze, např. úseku pozemní komunikace, nebo poloze bodu, např. poloze křížení na pozemní komunikaci.

## 8.7 Relační vztahy mezi úrovněmi silničních datových entit

### 8.7.1 Obecně

Existuje mnoho datových úrovní mapových entit a relačních vztahů mezi těmito úrovněmi.

## 8.8 Nastavení pravidel pro identifikátor (ID) spojnice, ID bodu připojení křižovatky, ID úroňového křížení

V této specifikaci ID spojnice, ID bodu připojení křižovatky a ID křížení musí být jedinečné.

## Příloha A (normativní) - Abstraktní sestava zkoušek

Tato abstraktní sestava zkoušek je platná pro souhrnná data odvozená z této technické specifikace.

## Příloha B (informativní) - Popis prvků UML

Tato technická specifikace využívá nově vytvořenou metodologii označovanou UML k vyjádření strukturovaných zákonitostí.

## Příloha C (normativní) - Základní množina aplikací vymezující užití

Základní množina aplikací je definována v ETSI TC ITS TR 102638 a ETSI TC ITS TR 102863, jak je uvedeno v příloze.

## Příloha D (informativní) - Přehled příkladů výsledných služeb

Tato příloha je členěna do čtyř částí: informace o pozemní komunikaci (varování), informace z okolí vozidla (varování), řízení vozidla a dopravní informace.

### D.1.3 Informace o [jízdním pruhu](#)

Příkladem je zprostředkování informací o pozemní komunikaci s [jízdním pruhem](#) pro proměnný směr jízdy vozidel, který je navržen za účelem zmírnění kongesce.



Obrázek 2 – Informace o **jízdních pruzích**  
(D.1.3 s přehledem informačních služeb k **jízdnímu pruhu**)

### D.1.7 Informace o dopravní zóně

System může nabízet řidiči informace o momentálním využití místní pozemní komunikace, například o rozdělení pozemní komunikace na část využívanou chodci a část využívanou vozidly, za účelem zvýšení bezpečnosti žáků a dětí při cestě do školy.



Obrázek 3 – Informace o dopravní zóně  
(D.1.7 s nabídkou silničních informací)

## Příloha E (informativní) - Příklady výsledných služeb včetně datových toků

Uvedené dopravní toky pocházejí z japonských případů užití.

## Příloha F (normativní) - Vztah mezi relacemi základní množiny aplikací a službami podporujícími řízení

Tento relační vztah je v příloze popsán na vybraných aplikačních třídách, například aktivní silniční bezpečnosti, místních spolupracujících službách aj.

### Související termíny

- [akce pro udržení v jízdním pruhu](#)
- [minimální provozní rychlost](#)
- [požadavek na potlačení funkce systému](#)
- [předmětné vozidlo](#)
- [rychlost vybočení](#)
- [selhání](#)
- [související viditelné prvky pozemní komunikace](#)
- [stavy systému](#)

- [viditelné vodorovné dopravní značení](#)
- [viditelnost](#)
- [maximální provozní rychlost](#)
- [automatické řízení](#)
- [čas na opuštění jízdního pruhu](#)
- [hranice jízdního pruhu](#)
- [pruh; jízdní pruh](#)