

# ISO 17572-2 - ITS -Označení pozic pro geografické databáze - Část 2: Předem kódované označení pozic (Profil předběžného kódování)

**Aplikační oblast:** [Prostorová data a databázové ITS technologie](#)

**Počet stran:** 33

**Zavedení normy do ČSN:** endorsement

**Rok zpracování extraktu:** 2008

**Skupina témat:** geografická data

**Téma normy:** mapová navigační data

**Charakteristika tématu:** referenční architektura a rámcový koncept struktura zpráv přenosový protokol

<b>Úvod, vysvětlení východisek</b>
popis formátu aktualizace palubních mapových databází definice protokolů pro aktualizaci dat ve vozidlových systémech
<b>Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů</b>
popis strategie aktualizace
<b>Popis procesu / funkce / způsobu použití</b>
formát pro přenos dat mapových podkladů, dopravních a navigačních informací
<b>Popis rozhraní / API / struktury systému</b>
specifikace předem kódovaného označení poloh
<b>Definice protokolu / algoritmu / výpočtu</b>
<b>Definice reprezentace dat / fyzikálního významu</b>
definice struktury lokačních databází: specifikace, vytvoření, aktualizace a využití kanál dopravních zpráv (TMC) / Alert-C vozidlový informační a komunikační systém (VICS) korejský uzlově-liniový identifikační referenční model
<b>Definice konstant / rozsahů / omezení</b>

## Úvod

Tato norma je součástí norem zaměřených na [oblast](#) navigačních a lokačních systémů a souvisejících aplikací. Její uplatnění nalezneme zejména v [oblasti](#) navigačních a lokačních systémů, poskytování dopravních [služeb](#), dopravním zpravodajství a systémech řízení dopravy.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Užití

Tato druhá část je věnována popisu dynamických forem označení pozic a předem kódovaných označení pozic. Tyto metody jsou užívány ve vozidlové navigaci a v navigačních produktech společností Teleatlas, Navteq apod. Stejně tak v lokačních produktech řady jiných dodavatelů (Tranis, CCS, apod.).

Jedná se zejména o metody podporující dynamickou formu navigace, tedy o poskytování dopravních zpráv v reálném čase. Z tohoto pohledu je norma vhodná i pro tvůrce či provozovatele dopravních informačních center, správce významných dopravních objektů (tunelové stavby, dálniční stavby apod.). Norma umožňuje reprezentovat stejné geografické jevy v různých geografických databázích odlišných distributorů, v různých aplikacích a na odlišných SW/HW platformách.

**Pro orgány státní správy** tato norma představuje popis současných technologií v [oblasti](#) poskytování [aktuálních dopravních informací](#) jako jsou metody VICS či RDS/[TMC](#).

## 1. Předmět normy

Norma je členěna do tří částí: část 1 Všeobecné požadavky a konceptuální model, část 2 Předem kódované označení pozic a část 3 [Dynamické označení pozic](#). Tato druhá část mezinárodní normy specifikuje [lokalizační referenční metody](#) ([LRM](#)) z pohledu geografických databází. Jejich využití nalezneme v nejrůznějších dopravně vztažených aplikacích na straně kódovacího i dekódovacího zařízení. Norma specifikuje podrobně jednotlivé [odkazy na polohu](#) včetně charakteristik [položek](#) a to s [rozlišením](#), zda se jedná o [položky](#) volitelné či povinné.

Tato část normy popisuje dvě rozdílné metody:

- Předem kódované označení pozic
- [Dynamické označení pozic](#)

Norma neobsahuje definici fyzického formátu pro implementaci [LRM](#). Nicméně požadavky pro fyzický formát zde definovány jsou. Stejně tak, součástí normy není podrobná definice lokalizačního referenčního systému ([LRS](#)), jako například SW či HW implementace.

Předem kódované označení pozic je metoda, kterou používají uživatelská zařízení obsahující databázi [míst](#) LDB, což koresponduje s databází poskytovatelů [služeb](#). Všeobecně všechny metody předem kódovaných označení pozic sdílejí koncepci standardních a běžně používaných databází ID. Tento koncept byl vyvinut v minulosti pro technologie jako jsou [TMC](#) (Traffic Message Channel) pro Evropu či VICS (Vehicle Information and Communication System) pro Japonsko.

V základní části normy je dále stručný přehled současných způsobů implementace používaných metod: [TMC](#) (specifikace protokolu Alert C), VICS a korejský uzlově-liniový identifikační referenční model.

## 2. Související normy

Dokument vychází z následujících mezinárodních norem:

[ISO 14825:2004 Geografické datové soubory](#) ([GDF](#) 4.0)

[ISO 17572-1](#) Označení pozic pro geografické databáze – Část 1: Obecné požadavky a konceptuální model

[ISO 17572-3](#) Označení pozic pro geografické databáze – Část 3: [Dynamické označení pozic](#)

EN [ISO 14819-1](#) Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém – Kanál dopravních zpráv (RDS-[TMC](#)) s využitím ALERT-C

EN [ISO 14819-3](#) Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv – Část 3: [Odkazy na polohu](#) pro ALERT-C

IEC 62106:2000 Specifikace rádiového datového systému (RDS) pro VHF/FM šíření zvukem ve frekvenčním pásmu od 87,5 do 108,0 MHz.

## 3. Termíny a definice

**hlavní spojení** (*major link*) je orientované spojení

Norma uvádí 1 termín a jeho definici a pro účely tohoto extraktu jsou doplněny další:

[geoprvek](#) (*feature*) databázová reprezentace objektu reálného světa

**TPEG** protokol přenosu dat používaný u vysokorychlostních přenosových kanálů

**RDS-[TMC](#)** RDS rádiový datový systém – digitální informační kanál na vlnách FM; [TMC kanál pro přenos dopravních informací](#)

**UML** nástroj pro popis a návrh informačních systémů. V této normě je UML použito jako nástroj k vyjádření strukturálních vztahů a specifických vazeb s využitím grafických [prvků](#). Úplná definice UML je obsažena v normě ISO 19501.

**VICS** vozidlový informační a komunikační systém. Byl vytvořen pro účely [digitálních mapových databází](#) jako základ pro poskytovatele mapových děl k začlenění odlišných mapových identifikátorů do jejich [vlastních](#) digitálních map. Digitální mapový základ na nulté [úrovni](#) tvoří [uzly](#) a [linie](#), které pokrývají celou uliční síť.

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ([www. ITSterminology.org](http://www.ITSterminology.org)).

## 4. Symboly a zkratky


Norma uvádí 19 zkratek.

Kapitoly 5 Požadavky na standardní metodu označování pozic a kapitola 6 Konceptuální datový model pro metody označování pozic jsou odkazovány na část 1 této normy.

## 7 Specifikace předem kódovaného označení pozic

Metoda označení pozic se v této kapitole rozděluje do dvou kroků. Prvním krokem je proces definování databáze ID identifikačních [míst](#) pro danou síť PK. V tomto kroku různí poskytovatelé [služeb](#) a poskytovatelé systému definují jednotnou databázi obsahující všechna definovaná [místa](#) (databáze [míst](#) s kódy). Tato databáze je základem pro poskytovatele [služeb](#), a také pro všechny přijímací systémy. Druhý krok je uskutečněn v reálném čase, kde poskytovatel [služeb](#) využije databázi ID, aby informoval uživatele o [aktuální](#) situaci.

Příklad z ISO 17572-2 – Logický model metody označení pozic

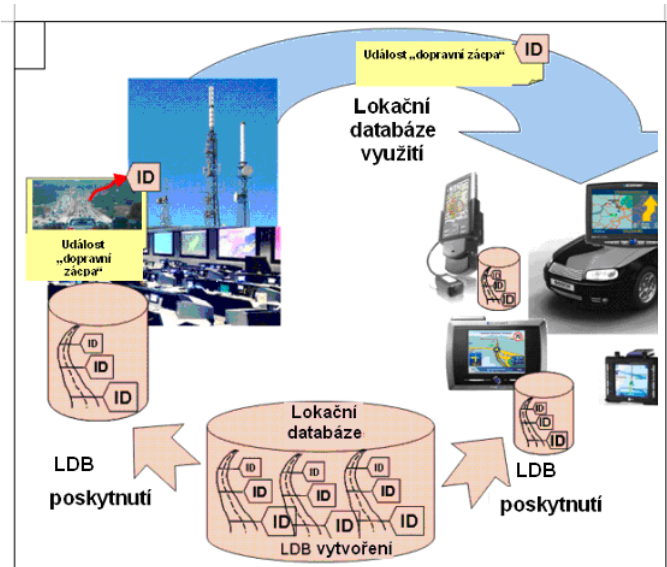

Obrázek 7.1 - Funkční schéma předem kódovaného lokalizačního referenčního systému

### 7.2 Vytvoření lokační databáze a její aktualizace

Různé lokační referenční systémy více či méně podporují standardizované cesty vytváření nových lokačních databází. Všechny vycházejí z podstaty, kde konceptuální model specifikuje jak rozdílné lokační kategorie uvedené v části 1 souvisí navzájem. Tato specifikace společně s odbornou literaturou napomáhá k vytváření nových lokačních databází.

### 7.3 Poskytování lokační databáze

Po ukončení procesu tvorby, nově vytvořená lokační databáze je poskytnuta zařízením na trhu. To je realizováno běžnou cestou uvolňování aktualizací. Lokační referenční systém musí zajistit aby kódovací a dekódovací zařízení byly schopny rozlišit která verze databáze je využívána neboť jen na základě ID oni samy nemohou učinit rozhodnutí o [správnosti](#) lokace

#### 7.4 Užití lokační databáze

Poskytovatel [služeb](#) využívající lokační databázi, nyní v souladu se specifikovanými pravidly vytvoří označení pozice z dostupných ID a přiloží k nim další atributy, tak aby příslušná část sítě PK byla podrobněji definována. Označení pozice, zaslané následně do přijímače, pak obsahuje nejen seznam čítající jeden či více lokačních ID ale i další doplňující atributy. Za předpokladu, že přijímací systém má k dispozici aktualizovanou databázi, přiřadí odpovídající lokační ID a aplikuje doplňující atributy v souladu s lokační referenční specifikací. Tím je zajištěno, že dekodér poskytne stejnou definici lokace jaká je požadována poskytovatelem [služeb](#).

## 8 Současné implementace

Různé implementace předem kódovaných označení pozic byly již částečně popsány v předcházejících kapitolách. Některé jsou řešeny v rámci jiných ISO norem a některé si vyžadují popis na tomto [místě](#). Tato kapitola poskytuje přehled v současné době známých metod předem kódovaných označení pozic a krátce je představuje. Současně naviguje čtenáře na další dokumenty umožňující podrobné seznámení s rozdílnými implementacemi.

### 8.1 Kanál dopravních zpráv (TMC) / Alert-C specifikace

Pravidla označování pozic definovaná v dokumentu EN [ISO 14819-3](#) specifikují konkrétní požadavky na [TMC](#) systémy, které využívají zkrácené kódované tvary zpráv pro poskytování TTI zpráv prostřednictvím mobilních sítí (například GSM, DAB) nebo prostřednictvím výměnných formátů jakým je DATEX. Konkrétně Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-[TMC](#)) poskytuje digitálně kódované dopravní a cestovní informace prostřednictvím datového kanálu RDS v pásmu FM rozhlasových stanic, založené na protokolu ALERT-C (EN [ISO 14819-1](#)),

### 8.2 Vozidlový informační a komunikační systém (VICS)


Vozidlový informační a komunikační systém specifikuje v části [Chyba: zdroj odkazu nenalezen] [digitální mapovou databázi](#) jako základ pro ostatní poskytovatele mapových produktů, tak aby si ji tito poskytovatelé mohli přizpůsobit a odlišit mapové ID pro jejich [vlastních](#) digitálních mapy. Digitální mapový základ tvoří [uzly](#) a silniční [prvky](#), které tvoří kompletní silniční mapu na nulové [úrovni](#). Na obrázku 8.1 je pak znázorněna definice konceptuálního datového modelu pro takovou mapu.

### 8.3 Korejský uzlově-liniový identifikační referenční model

V roce 2004 vytvořilo korejské Ministerstvo výstavby a dopravy (MOCT) pro potřeby inteligentních dopravních systémů normu pro uzlově-liniový identifikační referenční model. Norma slouží pro efektivní výměnu informací v reálném čase. [Uzly](#) a [linie](#) jsou zde reprezentovány maximálně deseti číslicemi.

## Příloha A (informativní) Logický formát pro VICS liniovou lokalizaci

V této části přílohy je uvedena struktura metody ve formátu ASN.1 i ve schématu XML. Na obrázku je přiložena skladba lokační informace.



Obrázek A.1 - Schéma logické struktury metody VICS

## Příloha B (informativní) Fyzický formát pro [TMC](#) označení pozic

Tato část popisuje relevantní části pro definici kódovacího formátu. Odkazuje se na specifikaci TPEG a první část normy. Je zde popsán binární formát datového modelu [TMC](#) a XML schéma pro předem kódované [TMC](#) označení pozic.


Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-[TMC](#)) využívá prostředky poskytující digitálně kódované [dopravní informace](#), které jsou dostupné uživateli prostřednictvím jeho rádiového přijímače obsahující RDS tuner naladěný na FM stanici s využitím protokolu ALERT-C (EN ISO 14819-1).

Pravidla lokačních odkazů definovaná v normě EN [ISO 14819-3](#) specifikují požadavky [TMC](#) systému, který používá zkrácený kódovací formát poskytující TTI zprávy přes mobilní síť (např. GSM, DAB) nebo prostřednictvím výměnných protokolů jakým je DATEX.

## Příloha C (informativní) Fyzický formát pro korejský uzlově-liniový identifikační referenční model

Tato příloha definuje datové struktury korejského uzlově-liniového identifikačního referenčního modelu užívaného v předkódovaném LRC zásobníku. [Vlastní](#) metoda označení pozic je popsána v článku 8.3.

Označení pozice zasláné například mezi poskytovatelem dopravních dat a dopravním řídicím centrem může být pouze částí rozsáhlé databázové výměny realizované typicky pro internet ve formátu xml. Aby byla zajištěna tato potřeba definuje tato kapitola XML schéma přenášející stejný obsah jako binární formát. Obecná část tohoto schématu je popsána v první části přílohy E.

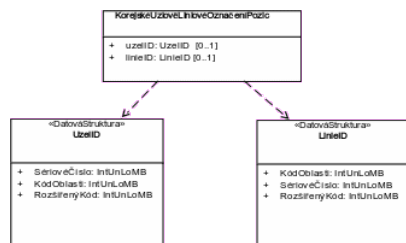

Obrázek C.1 - Struktura korejského uzlově-liniový identifikačního referenčního modelu