

# ISO 20900 - Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované vozidlové parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

**Aplikační oblast:** [Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci](#), [Systém ve vozidle](#)

**Rok vydání normy a počet stran:** Vydána 2019, 26 stran

**Rok zpracování extraktu:** 2019

**Skupina témat:** inteligentní dopravní systémy

**Téma normy:** vozidlové asistenční systémy řidiče / systémy automatizované jízdy

**Charakteristika tématu:** automatizované parkování, provozní stavy, metody testování a jejich vyhodnocení

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úvod, vysvětlení východisek                                                                                                 |
| popis systému, definice testu odpovídající funkčnosti                                                                       |
| Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů                                                                       |
| popis provozních podmínek automatické funkce, popis provozních parametrů a odezvy systému                                   |
| Popis procesu / funkce / způsobu použití                                                                                    |
| automatizace řízení vozidla v podélném i příčném směru                                                                      |
| Popis rozhraní / API / struktury systému                                                                                    |
| hrubá funkční struktura systému, hubé požadavky na komunikaci "vzdáleného" řidiče s vozidlem                                |
| Definice protokolu / algoritmu / výpočtu                                                                                    |
| stavový diagram                                                                                                             |
| Definice reprezentace dat / fyzikálního významu                                                                             |
| definice rozsahu funkce, definice provozních limitů ve stadardních jednotkách                                               |
| Definice konstant / rozsahů / omezení                                                                                       |
| rozměry parkovacích míst, vzdálenostní a úhlové limity vlastního vozidla vůči ohraničujícím prvkům daného parkovacího místa |

## Úvod

Částečně automatizované asistenční parkovací systémy (Partially automated parking system - PAPS) provádí parkovací manévry tak, že řídí podélný i boční pohyb vozidla, čímž ulehčuje řidiči práci. Informace o parkovacích místech by měla být k dispozici před započítím samotné operace parkování skrze senzory umístěné v autě a potenciálně také z externích zdrojů infrastruktury. Systém se skládá z řidičova vstupního modulu a bezdotykových senzorů, které zprostředkovávají informace z vnějšku. Dále systém sestává z automatizovaného řízení pohonu, brzd, převodů a řízení (natočení kol), díky čemuž vozidlo dojede a zastaví v cílové pozici bez řidičova přímého přispění. Informace o průběhu operace podává řidiči příslušné HMI rozhraní. Systém monitoruje okolí vozidla tak, aby detekoval případná rizika a mohl jim účinně zabránit. Řidič sleduje chování vozidla, aby mohl v případě nutnosti aktivně zasáhnout. Řidič také iniciuje funkci systému a má možnost ji přerušit v kterékoli fázi.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Užití

Popisovaný dokument slouží návrhářům a výrobcům systémů automobilů (zejména pokročilých asistenčních a elektronických vozidlových systémů a systémů automatizace jízdy), dále těm, kteří ověřují a zkoušejí jejich funkce.

## 1. Předmět normy

Popisovaný dokument je určen pro návrh systémů lehkých vozidel (osobní automobily, pick-upy, malé dodávky a SUV) vybavených systémem PAPS. Dokument definuje požadavky na minimální funkce systému. A to dvojího typu:

- Typ 1: systém, který je pod dohledem konvenčního řidiče, sedícího na sedadle řidiče.
- Typ 2: systém pod dohledem vzdáleného řidiče (uvnitř nebo vně vozidla), který nemusí v danou chvíli vyskytovat na sedadle řidiče. Řidič musí ovšem na vozidlo vidět.

Pro oba typy dokument stanovuje požadavky na bezpečnost, funkci (včetně HMI), a popis provozních stavů, stejně tak požadavky na jeho testování včetně definovaných kritérií, testovacích metod a podmínek provádění testů.

## 2. Související normy

Popisovaný dokument přímo neadresuje žádné jiné normativní dokumenty.

## 3. Termíny a definice

Dokument definuje 14 specifických termínů používaných v dalších částech dokumentu.

**částečně automatizovaný vozidlový parkovací systém; PAPS** (*partially automated parking system*) – systém, který je schopen změřit rozměry parkovacího místa / parkovacího stání / garáže, vypočítat vhodnou trajektorii, provádět příčné i podélné (v obou směrech) řízení jízdy vozidla v průběhu manévrování na parkovací místo / stání / [\[\[3336761|Z2Fyw6HFvg=\]\]](#) a poskytnout řidiči potřebné instrukce

**parkovací místo** (*parking space*) – oblast, která se nachází mezi dvěma sousedními vozidly a je vhodná a volná pro zaparkování

**parkovací stání** (*parking slot*) – vyznačené místo ke stání vymezené liniemi či horizontálním dopravním značením volné pro zaparkování

[\[\[3336761|Z2Fyw6HFvg=\]\]](#) (*garage*) – *parkovací místo* velikosti adekvátní pro jedno vozidlo, které je obestavěno zdmi nebo jinou konstrukcí

**parkovací** **[[33361297|bWFuw6l2cg==]]** (*parking manoeuvre*) – operace přesunu vozidla na parkovací místo / parkovací stání / do garáže

**vyjížděcí** **[[33361297|bWFuw6l2cg==]]** (*leaving manoeuvre*)

operace přesunu vozidla z parkovacího místa / parkovacího stání / garáže

**konvenční řidič** (*conventional driver*) – řidič, který sedí na sedadle řidiče a je schopen dohlížet na bezpečnost operace

**řidič s dálkovým ovládáním vozidla** (*remote driver*) – řidič, který obsluhuje systém PAPS pomocí dálkového ovládání (Pozn. Řidič s dálkovým ovládáním vozidla může sedět ve vozidle.)

**automatizovaný parkovací** **[[33361297|bWFuw6l2cg==]]** (*automated parking manoeuvre*) – automatizované řízení pohybu vozidla systémem PAPS v příčném nebo podélném směru při provádění parkovacího manévru za dohledu řidiče

**automatizovaný vyjížděcí** **[[33361297|bWFuw6l2cg==]]** (*automated leaving manoeuvre*) – automatizované řízení pohybu vozidla systémem PAPS v příčném nebo podélném směru při provádění vyjížděcího manévru z parkovacího místa za dohledu řidiče

**aktivace systému** (*system activation*) – proces přechodu provozního stavu systému ze stavu připraveno do stavu aktivní

**zkoušební objekt** (*test object*) – objekt se specifickými materiálovými, geometrickými a povrchovými vlastnostmi pro zkoušení monitorovacího rozsahu

**přílehlé vozidlo** (*bordering vehicle*) – vozidlo, které vymezuje hranici parkovacího místa

**vozidlo se systémem PAPS** (*PAPS vehicle*) – vozidlo, které je vybaveno systémem PAPS

Další termíny a zkratky z oboru **[[3336981|SVRT]]** jsou obsaženy ve slovníku **[[3336981|SVRT]]** terminology (itsterminology.org)

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

## 4. Definice typů PAPS a požadavků na ně

Tato kapitola popisuje na třech stranách základní principy fungování obou typů systému.

### 4.1 Typy PAPS

Do chvíle, než systém určí adekvátní místo k zaparkování, ovládá vozidlo řidič. Poté přebírá veškeré nutné funkce řízení automatizovaný systém až do doby úspěšného ukončení celé operace.

### 4.2 Základní funkce systému

#### 4.2.1 Typ 1 - systém dozorovaný konvenčním řidičem

- Konvenční řidič zažádá o automatizované zaparkování.
- Systém vyhledává vhodné parkovací místo.
- Vyhledání může být iniciováno řidičem nebo automaticky.
- V obou případech systém informuje konvenčního řidiče o nalezení vhodného parkovacího místa.
- Jestliže systém najde více vhodných míst, prezentuje je řidiči, který si zvolí jedno z nich.
- Jestliže si řidič nezvolí, může vyhledávání pokračovat.

Systém po úspěšném dokončení operace předá zpět kontrolu řidiči.

##### 4.2.1.1 Reakce systému typu 1

Odstavec obsahuje tabulku (Table 1 v normě) odpovídajících reakcí systému na zásahy konvenčního řidiče v průběhu automatizované operace.

#### 4.2.2 Typ 2 - systém dohlížený vzdáleným řidičem

##### 4.2.2.1 Obecně

Systém předpokládá dva možné scénáře - vjíždění do parkovacího místa/stání/garáže a jeho opuštění.

##### 4.2.2.2 Vjíždění do parkovacího místa/stání/garáže

Systém vyhledá parkovací místo, což může být iniciováno řidičem. Systém informuje řidiče o nalezených vhodných místech k zaparkování. Systém může být také aktivován až poté, co řidič zaparkuje své vozidlo před garáží či kolmým parkovacím místem. Funkce systému je obdobná jako u typu 1 s tím, že řidič může v době, kdy je vozidlo zastaveno na místě, přejít do módu vzdáleného provádění operace, a to za pomoci speciálního dálkového ovladače. Systém může samočinně provádět parkovací manévry jedině ve chvíli, kdy vzdálený řidič kontinuálně dohlíží a autorizuje operaci za pomoci dálkového ovládání. Vozidlo je zastaveno v momentě, kdy dosáhne cílové parkovací pozice nebo kdykoli řidič deaktivuje systém pomocí dálkového ovládání.

##### 4.2.2.3 Opuštění garáže / kolmého parkovacího stání

Systém by měl zahájit manévry výjezdu, jakmile dostane požadavek od vzdáleného řidiče. Systém operuje automatizovaně pouze za podmínky, že na něj kontinuálně dohlíží vzdálený řidič a za pomoci dálkového ovládání průběžně dává systému autorizaci k dalšímu průběhu operace. Vozidlo se zastaví, jakmile dosáhne cílové pozice mimo parkovací stání nebo kdykoli řidič systém deaktivuje.

##### 4.2.2.4 Reakce systému typu 2

Odstavec obsahuje dvě tabulky (Table 2, Table 3 v normě), z nichž první vymezuje odpovídající reakce systému na možné zásahy vzdáleného řidiče a druhá reakce systému na různé stavy selhání.

### 4.3 Obecné požadavky

Kapitola obsahuje požadavky na maximální rychlost při automatizované funkci, podmínky ukončení manévru a požadavky na uživatelský manuál.

## 5. Požadavky na funkci a provoz PAPS


### 5.1 Podporované typy parkování

PAPS by měl podporovat jednu či více z následujících variant parkování:

1. Podélná parkovací místa.
2. Podélná parkovací stání.
3. Kolmá parkovací místa.
4. Kolmá parkovací stání.
5. Garážová parkovací místa.

#### 5.1.1 Podélné parkovací místo

Dokument definuje takovéto parkovací místo jakožto prostor mezi dvěma za sebou stojícími vozidly. Může být z jedné strany ohraničený obrubníkem. Případ ilustruje schematicky Obrázek 1.

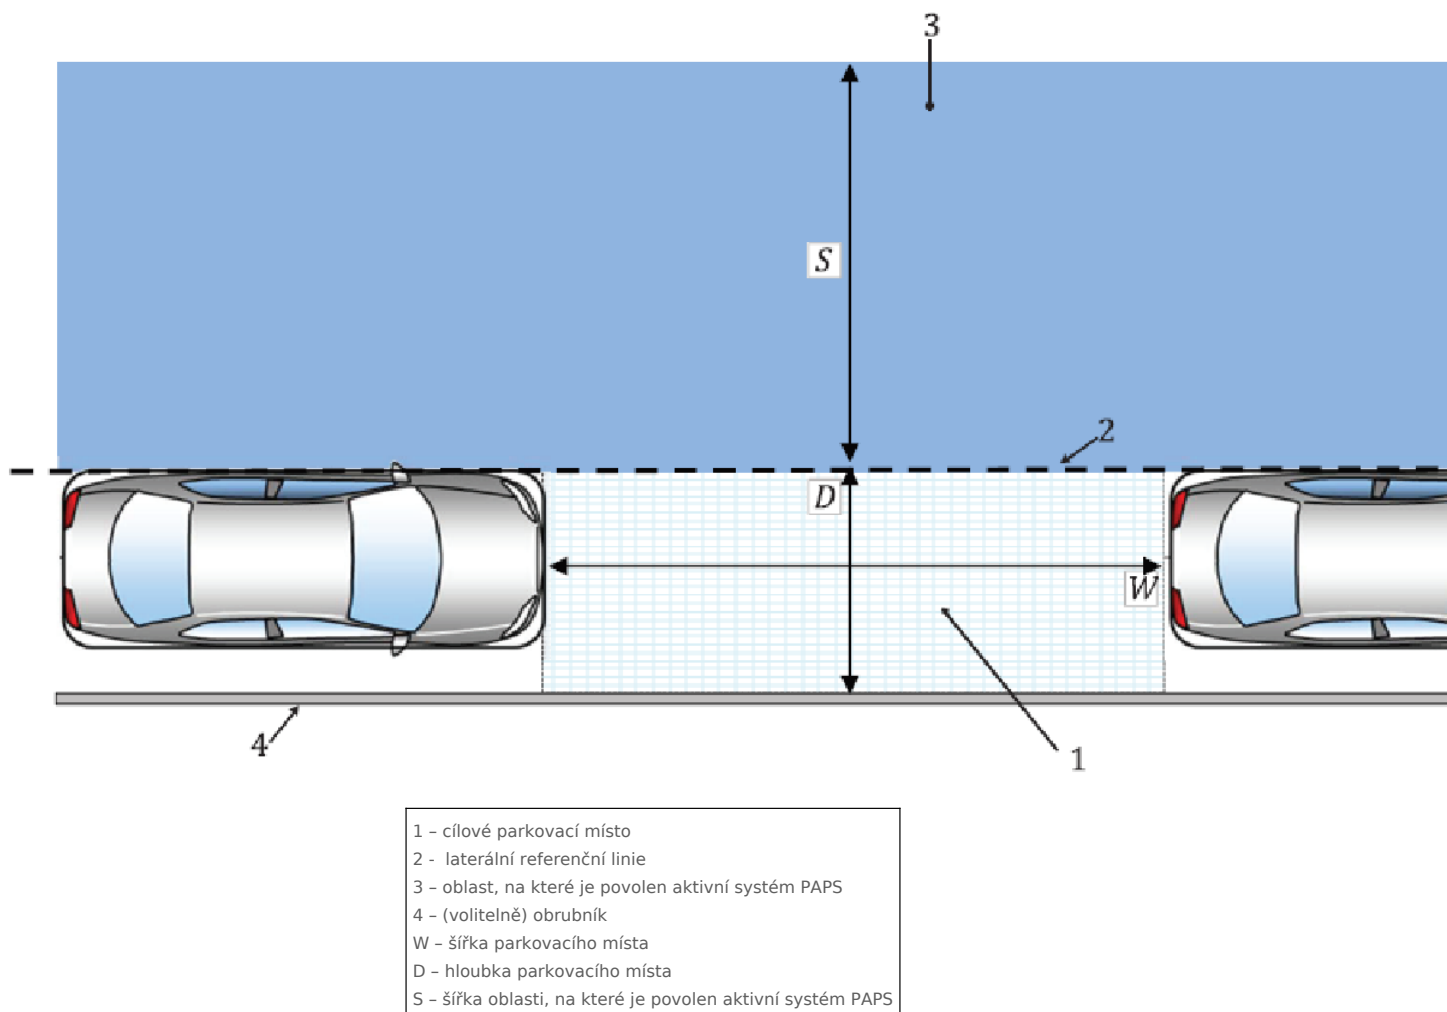

Obrázek 1 - Geometrie podélného parkovacího místa (obr. 1 normy)

#### 5.1.2 Podélné parkovací stání

Toto stání je definované kontrastními liniemi vymezujícími obdélník pro parkování v paralelním směru ke komunikaci. Může být z jedné strany též vymezen obrubníkem nebo hranicí vozovky. Případ je opět ilustrován obrázkem.

#### 5.1.3 Kolmé parkovací místo


Minimální požadavky na místo pro uskutečnění parkovacího či výjezdového manévru jsou definovány jako dostatečné místo mezi dvěma sousedními vozidly stojícími kolmo ke směru komunikace. Případ je opět ilustrován obrázkem.

#### 5.1.4 Kolmé parkovací stání

Minimální požadavky na místo pro uskutečnění parkovacího či výjezdového manévru jsou definovány jako dostatečně veliký obdélník vymezený kontrastními liniemi na vozovce. Případ je opět ilustrován obrázkem.

#### 5.1.5 Garážové parkovací místo

Minimální požadavky k uskutečnění parkovacího či výjezdového manévru říkají, že by systém měl být schopen zaparkovat v garáži (o dostatečných rozměrech), která je určena typickými prvky jako garážová vrata (vjezd) a přední, boční a zadní zdi. Situace a parametry jsou názorně ilustrovány na obrázku Obrázek 2 a Obr. 6 (Geometry of garage top view) v originále normy.

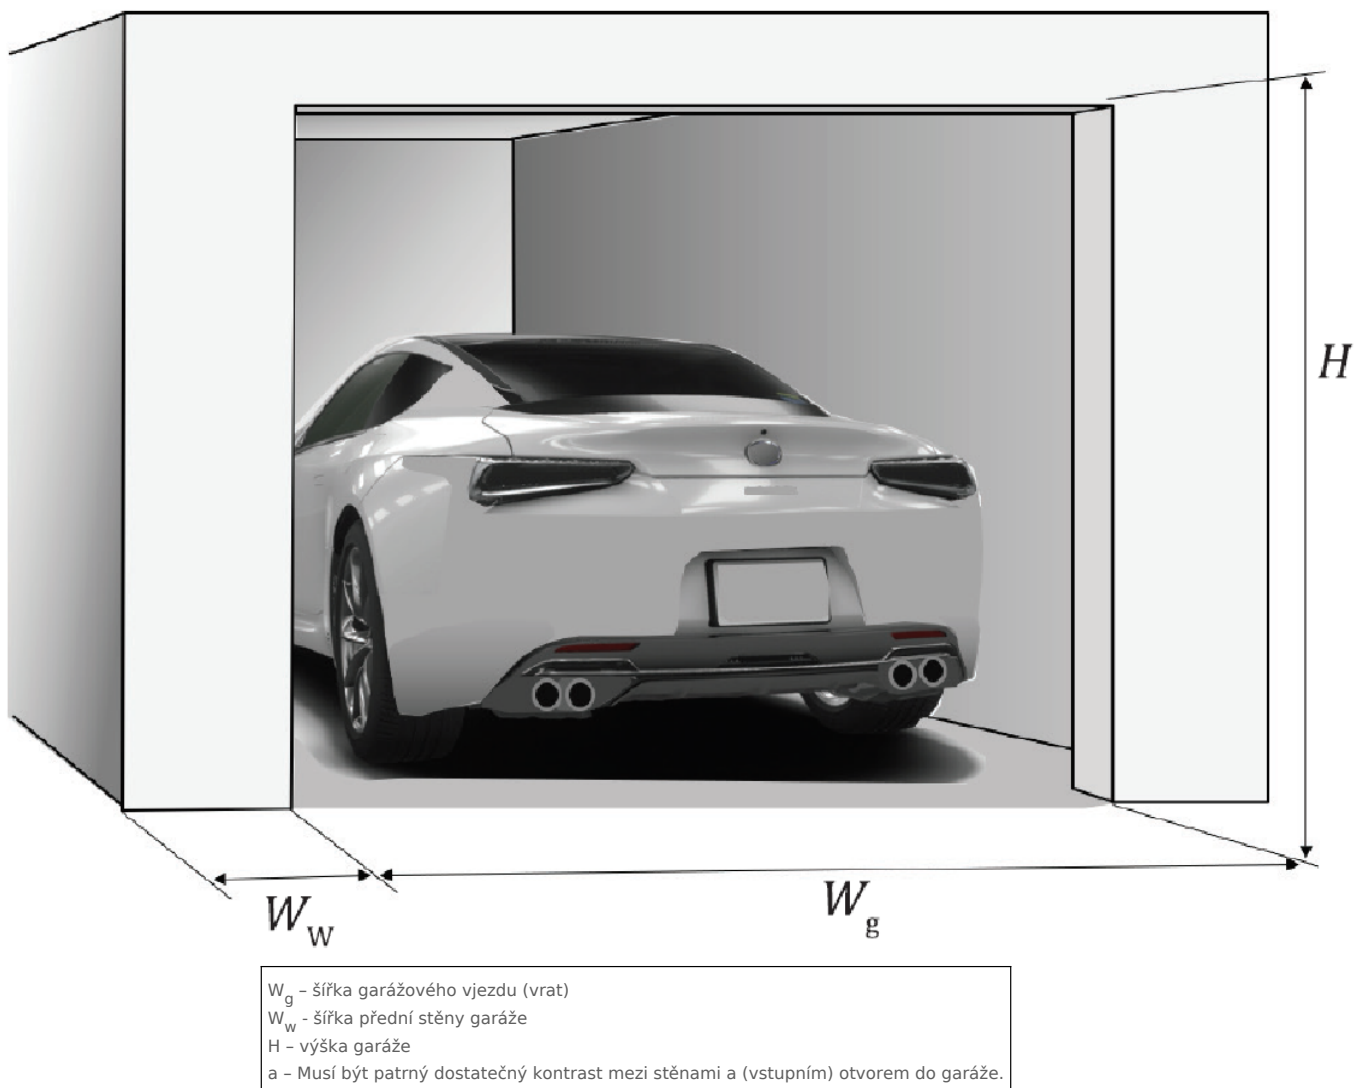

Obrázek 2 - Geometrie garážového vjezdu (obr. 5 normy)

## 5.2 Provozní stavy a uživatelské rozhraní

### 5.2.1 Parkovací manévry

Obrázek 3 představuje jednoduchý stavový diagram provozních stavů při základním parkovacím manévru.

Ty jsou dále popsány ve článcích 5.2.1.1 až 5.2.1.6. Tyto stavy jsou:

**Stav vypnuto (OFF)** – vypnutý systém s informací, že je systém připraven k použití.


**Stav vyhledávání (SEARCH)** – v tomto stavu hledá vozidlo vhodné místo pro zaparkování dle požadavků.

**Stav nalezeno (FOUND)** – v tomto stavu vozidlo našlo jedno nebo více vhodných míst k zaparkování a v případě systému typu 2 může v tuto chvíli řidič začít používat vzdálený mód. Stejně tak může být řidič vyzván k opuštění vozidla, byl-li by po zaparkování výstup z vozidla obtížný.

**Stav výběru (SELECT)** – zde řidič potvrzuje nalezené místo nebo vybírá z více variant, jsou-li k dispozici.

**Stav čekání na autorizaci (WAITING FOR AUTHORIZATION)** – v tomto stavu vyčkává systém na autorizaci řidiče pro vykonání automatizovaného manévru. U typu 2 může v tomto bodě řidič opustit vozidlo a pokračovat dál vzdáleným přístupem.


**Stav provedení parkovacího manévru (PARKING MANOEUVRE)** – v tomto stavu provádí systém automatické parkování, v případě typu 1 by měl konvenční řidič mít možnost kdykoli převzít řízení a dokončit manévr manuálně. U typu 2 musí řidič pro automatickou funkci systému provádět po celou dobu manévru neustálou autorizaci.

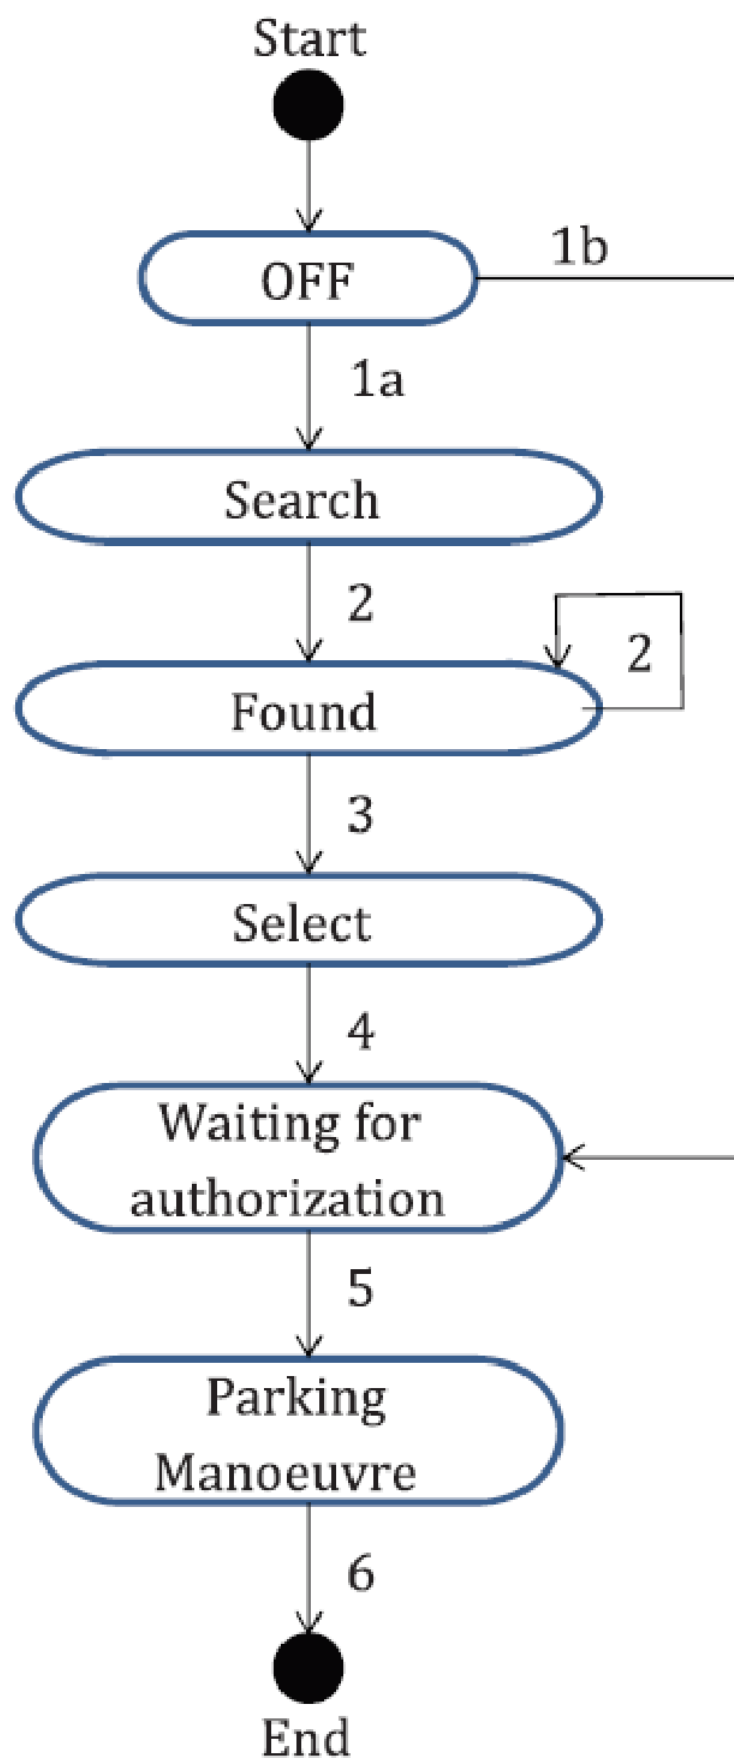

Obrázek 3 - Diagram provozních stavů PAPS při parkování (obr. 7 normy)

#### 5.2.2 Manévr výjezdu pro typ 2

Obrázek 4 (obr. 8 normy) popisuje jednoduchým stavovým diagramem operaci typu 2. Jednotlivé stavy jsou popsány v kapitolách 5.2.2.1 až 5.2.2.3. Jsou to:

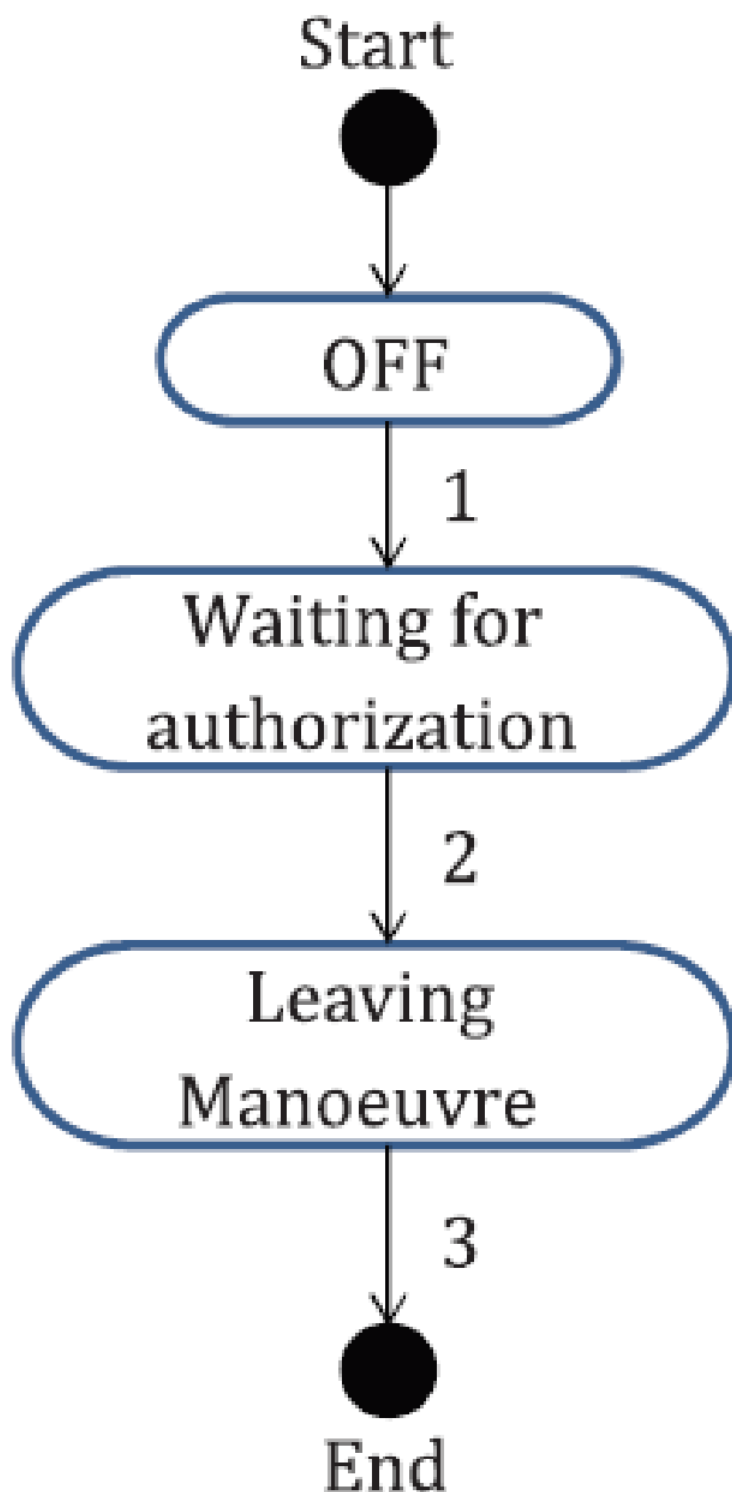

Obrázek 4 - Diagram provozních stavů PAPS při opuštění parkovacího místa (obr. 8 normy)

### 5.3 Strategie pro podávání informací

#### 5.3.1 Obecně

V dalších článcích 5.3.2 a 5.3.5 jsou popsány požadavky na podávání informací řidiči při jednotlivých stavech systému (konkrétně se jedná o stav vyhledávání, stav nalezeno, stav čekání na autorizaci a informace o průběhu manévru parkování nebo opuštění parkovacího místa).

### 6. Požadavky na zkoušky systémů

Tato kapitola popisuje minimální požadavky pro provedení zkoušek a specifikuje minimální kritéria a hodnoty, které musí systém dosáhnout.

