

ISO/TS 21219-19 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím expertní skupiny pro protokoly v dopravě 2. generace (TPEG 2) - Část 19: Aplikace pro informace o počasí

Aplikační oblast: [Dopravní a cestovní informace](#)

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2016, 82 stran

Rok zpracování extraktu: 2022

Skupina témat: TPEG2

Téma normy: informace o počasí

Charakteristika tématu: TPEG2, definice aplikace pro informace o počasí.

Úvod, vysvětlení východisek
popis aplikace; UML diagramy příkladů zpráv, vizualizace zpráv
Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů
koncept TPEG zprávy; popis částí zprávy
Popis procesu / funkce / způsobu použití
pravidla pro sestavování zpráv; hierarchické vrstvení zpráv
Popis rozhraní / API / struktury systému
UML definice zprávy o počasí
Definice protokolu / algoritmu / výpočtu
Definice reprezentace dat / fyzikálního významu
definice struktury kontejneru aplikace; definice elementů aplikace; definice binární struktury zprávy; xml schéma zprávy
Definice konstant / rozsahů / omezení
číselníky frází; mapování frází do WMO SYNOP

Úvod

Technická specifikace ISO 21219 stanovuje formát a protokol [TPEG](#) určený pro poskytování informací o dopravě koncovým uživatelům. [TPEG](#) je určen pro média s vysokou přenosovou kapacitou, umožňuje informace členit strukturovaně se zvyšující se mírou detailů a komplexně popisovat polohu.

Jednotlivé oblasti dopravních událostí jsou v [TPEG](#) popsány odděleně, pomocí platformě nezávislého modelu (UML) a dvou odvozených platformě závislých modelů (binární a XML). Části specifikace stanovují pravidla tvorby modelu a jeho převodu do platformě závislé podoby.

Více informací o kontextu [TPEG](#) je obsaženo v úvodu extraktu k části 1 normy [TPEG \(21219-1\)](#).

Technická specifikace ISO 21219 se zabývá druhou generací protokolu [TPEG](#), označovaným zkratkou TPEG2. Rozlišení [TPEG](#)/TPEG1/TPEG2 se většinou uvádí pouze v úvodní části norem/specifikací, zatímco ostatní kapitoly již mezi [TPEG](#) a TPEG2 nerozlišují – to je implicitní dle kontextu.

Tento extrakt (dále jen “popisovaný dokument”) popisuje část 19 normy [TPEG](#) „Aplikace pro informace o počasí (TPEG2-WEA)”, která popisuje kódování různých rozsáhlých zpráv o počasí.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Popisovaný dokument stanovuje způsob poskytování informací o počasí. Počítá s prezentací těchto informací uživateli. Obsahuje významné množství výčtů (tabulek) stanovujících typy počasí a také převodník mezi těmito tabulkami a kódy WMO SYNOP. Je nezbytný pro analytiku provozovatele služby o počasí a pro analytiku výrobce uživatelského terminálu (aplikace), kteří mají na starost návrh datového modelu systému a návrh pravidel, se kterými systém pracuje. Použije se při návrhu systému.

1. Předmět normy

Popisovaný dokument definuje aplikaci TPEG WEA „Aplikace pro informace o počasí”. Ta umožňuje poskytování informací o počasí pro různé geografické oblasti (i hierarchicky propojené) v různém časovém horizontu. Informace o počasí mohou být velmi detailní. Tyto informace jsou určeny obecně cestujícím a nejsou omezeny módem dopravy ani není jejich cílem poskytnout varování o nebezpečné povětrnostní situaci řidičům, k tomu je určena jiná aplikace TPEG (TPEG-[TEC](#), 21219-15).

2. Související normy

Popisovaný dokument uvádí 3 normativní odkazy na normu TPEG2 ISO 21219 části 5, 6 a 9. Dále je v části Literatura odkázána řada v textu použitých normativních referencí.

3. Termíny a definice

Tato kapitola definuje 5 termínů, m.j.

kontejner pro management zpráv; [MMC](#) (*message management container*) část zprávy obsahující informace pro sestavení zprávy z dalších “aplikačního”

a "polohového" kontejneru či pro řízení zprávy (například její zrušení).

kontejner pro odkazování na polohu; LRC (*location referencing container*) část zprávy obsahující [informace o poloze](#) odkazované [dopravní informace](#) či odkazovaného stavu [dopravní situace](#).

odkazování na polohu (*Location Referencing*) – prostředky umožňující systému přesně identifikovat polohu

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

4. Symboly a zkratky

Tato kapitola stanovuje 16 zkratk, důležité z pohledu tohoto extraktu jsou:

MMC kontejner pro management zpráv (*Message Management Container*)

ADC kontejner pro popis aplikace (*Application Data Container*)

LRC kontejner pro odkazování na polohu (*Location Referencing Container*)

WEA aplikace pro informace o počasí (*Weather information application*)

TPEG framework poskytující formáty a protokoly pro poskytování dopravních informací, optimalizovaných na šíření prostřednictvím digitálního rozhlasu či Internetu

5 Podmínky a omezení aplikace

Tato kapitola (rozsah 1,5 strany) vymezuje:

- **Identifikátor aplikace**, který je stanovený pro všechny aplikace v TS 21219-1.
- **Verzi aplikace**. Verze je klíčová z pohledu dekodéru, jednotlivé verze stejné aplikace se totiž mohou od sebe lišit strukturou, obsahem atp.
- **Pořadí kontejnerů**, ze kterých je zpráva složena. Zpráva se skládá z kontejneru pro management zpráv (MMC), a volitelně z kontejneru pro popis aplikace (ADC) a kontejneru pro odkazování na polohu (LRC).
- **Rozšiřitelnost a zpětnou kompatibilitu**, jako požadavek na přeskočení neznámých částí zprávy dekodérem a specifikaci v budoucnu rozšiřitelných částí struktur TPEG zprávy.
- **Rámec komponent služby TPEG** dle ISO/TS 21219-5

6 Struktura WEA

Tato kapitola (rozsah 1 UML schéma) obsahuje UML model zprávy aplikace WEA.

9 Tabulky WEA

Tato kapitola (rozsah 20 stran) obsahuje definice výčtových typů aplikace WEA (v 29 tabulkách). Následující tabulka jmenovitě uvádí jednotlivé tabulky a doplňuje je popisem a příkladem obsahu.

Tabulka 1 - Seznam tabulek WEA (výčtů hodnot) (zdroj: autor extraktu)

Tabulka WEA	Popis	Obsah
wea000:ReportType	Typ reportu (0-5)	Př.:002: Daily
wea001:Period	Popis období platnosti (0-50)	Př.: 019: Dusk
wea002:TrendItem	Trend vývoje počasí (0-16)	Př.: 004: hotter
wea003:Direction	Směr počasí (0-16)	Př.: 013: W (west)
wea004:PressureTendency	Trend tlaku (0-6)	Př.: 003: Falling
wea005:Visibility	Viditelnost (0-4)	Př.: 002: Poor
wea006:SeaState	Výška vln na moři (0-7)	Př.: 003: Rough
wea007:PollenCount	Množství pylových částic (0-3)	Př: 002: High
wea008:AirQuality	Kvalita počasí (0-6)	Př.: 003: Unhealthy
wea009:WarningLevel	úroveň hrozby počasí (0-4)	Př.: 002: Bad weather
wea010:UVIndex	UV index (0-11)	Př.: 010: 10-very high
wea011:GeoSignificance	Význam / rozsah (0-9)	Př.: 006: City
wea012:WindDirectionTrend	Trend směru větru (0-2)	Př.: 001: Veering
wea013:WindSpeedTrend	Trend rychlosti větru (0-4)	Př.: 003: Decreasing
wea014:ContentType	Popis typu obsahu (0-6)	Př.: 004: Pressure
wea099:ElementSubTable	Tabulka podtypů počasí (0)	prázdná
wea100:ElementType	Tabulka elementů počasí (0-12)	Př.: 006: wea106_FogElements
wea101:RainElements	Popis deštivého počasí (0-12)	Př.: 012: Damp
wea102:SnowElements	Popis sněžného počasí (0-14)	Př.: 006: Low drifting snow
wea103:SleetHailElements	Popis špatného počasí (0-11)	Př.: 002: Light sleet
wea104:WindElements	Popis větrného počasí (0-27)	Př.: 012: Hurricane
wea105:StormElements	Popis bouřkového počasí (0-12)	Př.: 012: Sand storm
wea106:FogElements	Popis mlžného počasí (0-13)	Př.: 004: Shallow fog
wea107:FrostElements	Popis ledového počasí (0-5)	Př.: 004: Severe frost
wea108:SunshineCloudElements	Popis slunečné oblačnosti	Př.: 005: A few clouds
wea109:TemperatureElements	Popis teploty (0-12)	Př.: 008: Heat-wave
wea110:HazardElements	Popis hrozby (0-13)	Př.: 005: Landslides
wea200:ElementQualifier	Popis prostředí (0-25)	Př.: 003: Urban areas
wea201:ElementQualifierProbability	Pravděpodobnost realizace	Př.: 001: 10 %

Následující tabulka obsahuje ukázkou tabulky „wea200:ElementQualifier“ z popisovaného dokumentu.

Tabulka 2 - Příklad části definice výčtového typu wea200:ElementQualifier (tabulka 41 normy)

Kód	Fráze	komentář
000	V některých oblastech (In some areas)	V celkové oblasti, na kterou se odkazuje, se prvek nemusí vyskytovat všude, ale jen na některých místech
001	Nízko položené oblasti (Low lying areas)	Prvky jako mlha se mohou častěji vyskytovat v údolích a nízkých polohách v blízkosti řek.
002	Vyvýšená místa (High ground)	Prvky jako mráz a sníh mohou být pravděpodobnější ve vysokých oblastech.
003	Městské oblasti (Urban areas)	Městské oblasti mají vlastní mikroklima, takže někdy bývají teplejší nebo může být problémem smog.

Příloha A (normativní) TPEG-bin reprezentace WEA

Tato příloha (rozsah 9 stran) stanovuje binární reprezentaci aplikace WEA pro použití v DAB. Pro popis binární reprezentace je použit pseudokód, kde pro každé klíčové slovo zapsané struktury je znám jeho binární tvar.

Příloha obsahuje samostatně uvedené binární reprezentace rámce TPEG, zprávy WEA a jejich součástí, prvků určených pro budoucí rozšíření a datových typů. Dále obsahuje identifikátory komponent zprávy a vysvětlení použití obecných atributů TPEG. Příklad pseudokódu binární specifikace prvku WeatherReport je uveden v následující tabulce.

Tabulka 3 - Příklad pseudokódu binární specifikace prvku WeatherReport (článek A.4 normy)

<WeatherReport(6)>:=	
<IntUnTi>(6),	: Id této komponenty
<IntUnLoMB>(lengthComp),	: Počet bajtů v komponentě, kromě indikátorů id a lengthComp
<IntUnLoMB>(lengthAttr),	: Počet bajtů v attributech
<wea000:ReportType>(reportType),	: stanovuje časový rámec reportu
ordered {	
<WeatherItem>(weatherDefinition),	: hlavní část zprávy o počasí
n * <WeatherReport>(moreDetailedReport)	: volitelné další úrovně reportu
};	

Příloha B (normativní) TPEG-ML reprezentace WEA


Tato příloha (rozsah 14 stran) obsahuje nejprve samostatně uvedené XML schéma rámce TPEG, dále zprávy WEA a jejich součástí, prvků určených pro budoucí rozšíření, datových typů a tabulek WEA (definovaných jako xs:complexType), viz příklad na obrázku níže. Následně uvádí vše výše zmíněné v jednom funkčním XML schématu.

```
<xs:complexType name="WeatherReport">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="reportType" type="wea000_ReportType"/>
    <xs:element name="weatherDefinition" type="WeatherItem"/>
    <xs:element name="moreDetailedReport" type="WeatherReport" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Obrázek 2 - Výstřižek schématu XSD stanovujícího strukturu prvku WeatherReport (článek B.1.3 normy)

Příloha C (informativní) Vypracované příklady

Tato příloha (rozsah 5 stran) obsahuje možné vizualizace informace o počasí a UML diagramy (většinou nečitelné) pro 3 příklady hlášení počasí, od jednoduchého až po hierarchické oblastní hlášení pomocí propojených reportů.

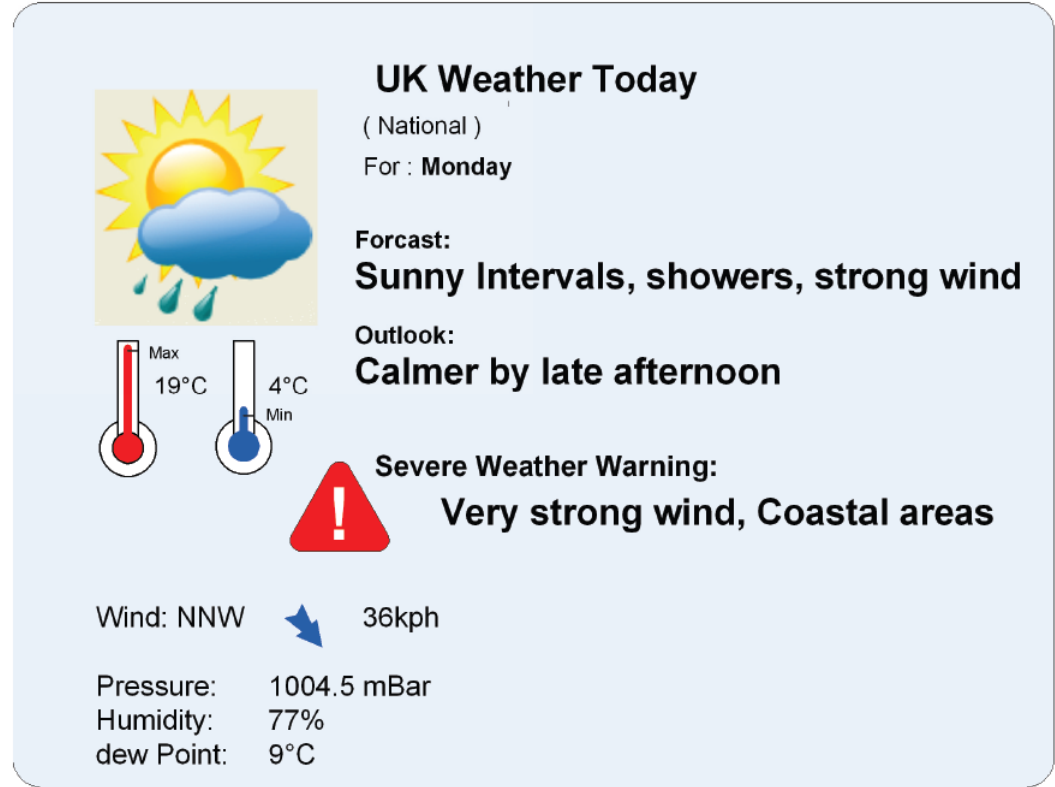

Obrázek 3 - Ukázka vizualizace jednoduchého hlášení o počasí (obrázek C.1 normy)

Příloha D (informativní) Doporučený překlad mezi tabulkami WEA a WMO SYNOP kódy pozorování

Tato příloha (rozsah 6 stran) obsahuje tabulku stanovující propojení mezi kódy SYNOP a kódy stanovenými v popisovaném dokumentu.

SYNOP code	Element type code	Wea100:ElementT ype	Element code	Element code description	Comm
00 — clear skies	8	wea108_Sunshine- Cloud	0	Clear sky	
01 — clouds dissolving	8	wea108_Sunshine- Cloud	13	Clouds dissolving	
02 — state of sky unchanged					N/A
03 — clouds developing	8	wea108_Sunshine- Cloud	12	Clouds developing	

Obrázek 4 – Výstřížek z tabulky propojení SYNOP a WEA (tabulka D.1 normy)

Literatura

Tato část (rozsah 1 strana) obsahuje odkazy na literaturu i normy použité v popisovaném dokumentu.

Souvisící normy

- ISO TS 21219-5 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, 2. generace (TPEG2) – Část 5: Rámec pro služby TPEG
- CEN ISO TS 21219-6 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 6: Kontejner pro management zpráv
- ISO/TS 21219-9 - Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) – Část 9: Informace o službách a síti

Souvisící termíny

- aplikace TPEG