

CEN ISO/TS 17262 - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport - Numbering and data structures

Application Area: [Automatic Vehicle and Equipment Identification \(AVI/AEI\)](#)

Publication Year, Number of Pages: Published 2003, 24 pages

Extract Creation Year: 2008

Standard Topic Group: Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů

Standard Topic: Intermodální/multimodální přeprava

Topic Description: Číslování a datové struktury

Introduction, Explanation of Starting Points
Stanovuje číslování a strukturu dat v systému automatické identifikace nákladu
Description of Architecture, Hierarchies, Roles, and Object Relationships
Kódování a datové definice
Description of Process / Function / Method of Use
Description of Interfaces / APIs / System Structure
Protocol / Algorithm / Computation Definition
Definition of Data Representation / Physical Meaning
Definition of Constants / Ranges / Restrictions

Introduction

Tato norma je součástí souboru norem zaměřené na [automatickou identifikaci vozidla, nákladu](#) či položky zařízení pro účely telematických aplikací. Stanovuje číslování a strukturu dat v [systému automatické identifikace nákladu](#) a zařízení v multimodální/intermodální přepravě za použití [bezdrátového rozhraní](#).

Poznámka: Extrakt uvádí [vybrané](#) kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Application

Tato norma je důležitým rozšířením normy [ISO 14816](#), která je nezbytná na celostátní úrovni pro přidělování [identifikátoru](#) vydavatele a stanovuje postupy jeho přidělování.

Pro orgány státní správy tato norma pouze odkazuje na svého předchůdce [ISO 14816](#), kde jsou stanoveny postupy pro přidělování jednoznačných [identifikátorů žadatelům](#), způsob jejich spravování a stanovena práva a povinnosti NRA/I vůči [žadatelům](#) a vůči CRA, který má sídlo v Holandsku.

Pro výrobce zařízení a dodavatele telematických systémů tato norma obsahuje nové datové struktury. Zejména se jedná o strukturu CS9 a jednotlivých složek systému [AVI/AEI](#): Manažer [AEI](#), Čtečka, Zobrazovací jednotka a přepravovaný objekt resp. jeho [TAG](#). Struktury CS1 až CS8 jsou obsahem předchozí normy [ISO 14816](#).

1. Scope

Norma rozšiřuje číslování a datové struktury pro jednoznačnou [identifikaci](#), stanovené v normě [ISO 14816](#), o další struktury. Tato norma se věnuje jednotkám [AVI/AEI](#). Krabice, malé nádoby a přepravované zboží jsou mimo rámec této normy. Obecně platí, že to, co je uvnitř nákladního prostoru, řeší skupina ISO/IEC JTC1 SC31, co je vně, to zase skupina

Tato norma stanovuje 10 nových datových typů pro multimodální/intermodální systém [AVI/AEI](#), jedním z nových datových typů je kódovací struktura CS9 určená pro lehké kontejnery. Další datové typy popisují nezbytné datové struktury v jednotlivých složkách systému [AVI/AEI](#) (Manažer [AEI](#), Čtečka, [Displej](#) a přepravovaný objekt resp. jeho [TAG](#)).

Kromě uvedených struktur obsahuje norma jeden normativní a dva informativní dodatky.

2. Related Documents (Selection)

Tato norma vychází z normy [ISO 14816](#), která popisuje číslování a strukturu dat v modálním [systému automatické identifikace AVI/AEI](#). Pro samotnou práci s touto normou je vhodné se seznámit s normami ISO/IEC 8824, ISO/IEC 8825-1, ISO/IEC 8825-2 a ISO/IEC 8825-3, případně s dalšími publikovanými pracemi na téma [ASN.1](#), a to již před čtením hlavní části této mezinárodní normy.

3. Terms and Definitions

3.1 manažer [AEI](#) (*AEI manager*) součást, která přijímá [data](#) z [čteček AEI](#) a porovnává je s informacemi v [databázi](#). Vygeneruje a přenese do zobrazovací jednotky [zprávu](#) "vše v pořádku" nebo "ve [zprávě](#) došlo k [chybě](#)".

3.2 [čtečka](#) (*AEI reader*) [kompletní](#) zařízení, i když se skládá z víc než jedné součásti požadované k obousměrné [komunikaci](#), přijmutí a interpretaci [dat](#) v TAGu za účelem zjištění [identifikace](#).

3.5 intermodální [přeprava](#) (*intermodal transport*) pohyb [zboží](#) v jedné nebo více [přepravních jednotkách](#) nebo [vozidle](#), které postupně používá různé způsoby [dopravy](#) bez samotné manipulace se [zbožím](#) při [procesu](#) změny módu [přepravy](#).


3.7 [displej](#) (*message display*) přijímá [data](#) z manažera [AEI](#), a zobrazuje je prostřednictvím proměnlivých [symbolů řidiči](#).

3.8 [TAG](#) (*TAG*) zařízení určené k [identifikaci](#), zabudované do jednotky, [vozidla](#) nebo [položky](#), které obsahuje jednoznačný [identifikátor](#) a v případě [potřeby](#) další doplňková [data](#). Pro zvláštní účely může být [TAG](#) nainstalovaný na pevném [místě](#) a pohyblivá bude [čtečka](#).

Další termíny a zkratky z oboru [ITS](#) jsou obsaženy ve slovníku [ITS terminology](#) (www.ITSTERMINOLOGY.ORG).

Kapitola 5 Složky [AVI/AEI](#) v intermodální přepravě zboží

Tato kapitola uvádí schéma (viz obrázek 1) jednotlivých složek systému [AVI/AEI](#) při intermodální/multimodální přepravě [nákladu](#). Tyto složky jsou: Manažer [AEI](#), Čtečka, [Displej](#) a přepravovaný objekt resp. jeho [TAG](#).

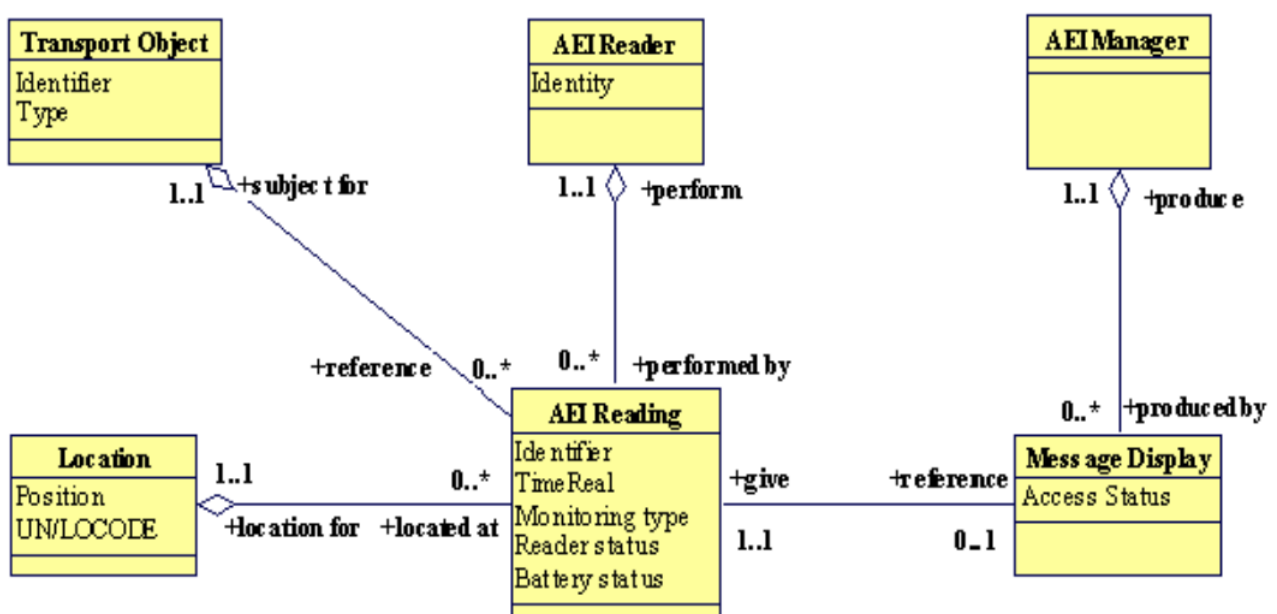

Obrázek 1 - Schéma složek systému [AVI/AEI](#) při intermodální/multimodální přepravě [nákladu](#) (obr. 1 popisovaného dokumentu)

Kapitola 6 Přehled datových definic

Kapitola předkládá přehled datových definic stanovených v této normě. Je zde uvedeno 10 datových definic, mezi jinými například: „Position“ (pozice), skládající se ze 3 souřadnic, Transport Component Status (stav složky [AVI/AEI](#)) se stavy – v pořádku, málo energie v baterii a chybový stav.

Příklad přehledu datových definic je na obrázku 2.

Access Control Status	Terminal Monitoring Type
— Access OK	— Entry
— Access denied	— Exit
— Access pending	— Loading
	— Unloading
AEI Message Type	— Stacking
— TimeReal	— Unstacking
—	

Obrázek 2 - Příklad přehledu datových definic (nečíslovaná část, kap. 6 popisovaného dokumentu)

Kapitola 7 Datové definice

Zde je uvedeno 10 nových definic datových typů, každá definice se skládá ze slovního popisu významu, účelu a použití datového typu a jeho definice v kódu [ASN.1](#). Například v popisu definice datového typu „Transport Component Status“ je uvedeno, že se jedná o kód indikující provozní stav složek [AVI/AEI](#) (čtečky, [displeje](#) a TAGu) stanovených v této normě.

7.3 Kódovací struktura CS9 pro „lehký kontejner“

Tento článek popisuje strukturu CS9, obsahující číslování lehkých kontejnerů (swap bodies) dle EN 13044. Tyto kontejnery se liší od standardních ISO kontejnerů svojí konstrukcí a také tím, že se nedají stohovat. Struktura se skládá z datových položek obsahujících kód vlastníka, [identifikátor](#) třídy [nákladu](#), sériové číslo, kontrolní součet, délku, výšku a šířku kontejneru, kód typu, maximální plně zatíženou váhu a váhu prázdného kontejneru.

Příklad definice kódové struktury CS9 v [ASN.1](#) je ve výpisu 1.

```
CS9 ::= SwapBodyStructure ::= SEQUENCE {  
    ownerCode          BIT STRING(SIZE(15)), -- EN 13044  
    equipCategoryId     BIT STRING(SIZE(3)),  -- EN 13044  
    serialNumber        INTEGER(0 .. 1000000), -- EN 13044  
    checkDigit          INTEGER(0 .. 10),     -- EN 13044  
    length              INTEGER(1 .. 2048),   -- cm  
    height              INTEGER(1 .. 512),    -- cm  
    width               INTEGER(200 .. 327),  -- cm (7bits)  
    containerTypeCode   INTEGER(0 .. 63),     -- EN 13044  
    maximumGrossWeight  INTEGER(1 .. 512),   -- 100 kg  
    tareWeight          INTEGER(0 .. 63)     -- 100 kg  
}
```

Výpis 1 - Příklad definice kódové struktury CS9 v [ASN.1](#) (čl. 7.3 popisovaného dokumentu)

Příloha A (normativní) Modul ASN.1 pro číslování a datové struktury v intermodální přepravě

Tato příloha uvádí souhrnnou definici všech stanovených datových typů (tzv. modul), aby je bylo možné snadno importovat do dalších aplikací a norem dopravní telematiky.


Název a identifikační číslo modulu ASN.1 zavedeného v popisovaném dokumentu jsou ve výpisu 2.

```
AVIAEIIntermodalNumberingAndDataStructures
{iso(1) standard(0) iso17262(17262) rev1 (1)}
```

Výpis 2 - Název a identifikační číslo modulu ASN.1 zavedeného v popisovaném dokumentu (příloha A popisovaného dokumentu)

Příloha B (informativní) Příklady aplikací AEI v intermodální přepravě

Tato příloha obsahuje dva schematické příklady intermodálních aplikací AVI/AEI. První schéma (obrázek 3) uvádí hypotetickou aplikaci, zatímco druhý příklad je založen na architektuře existujícího systému INTERPORT.

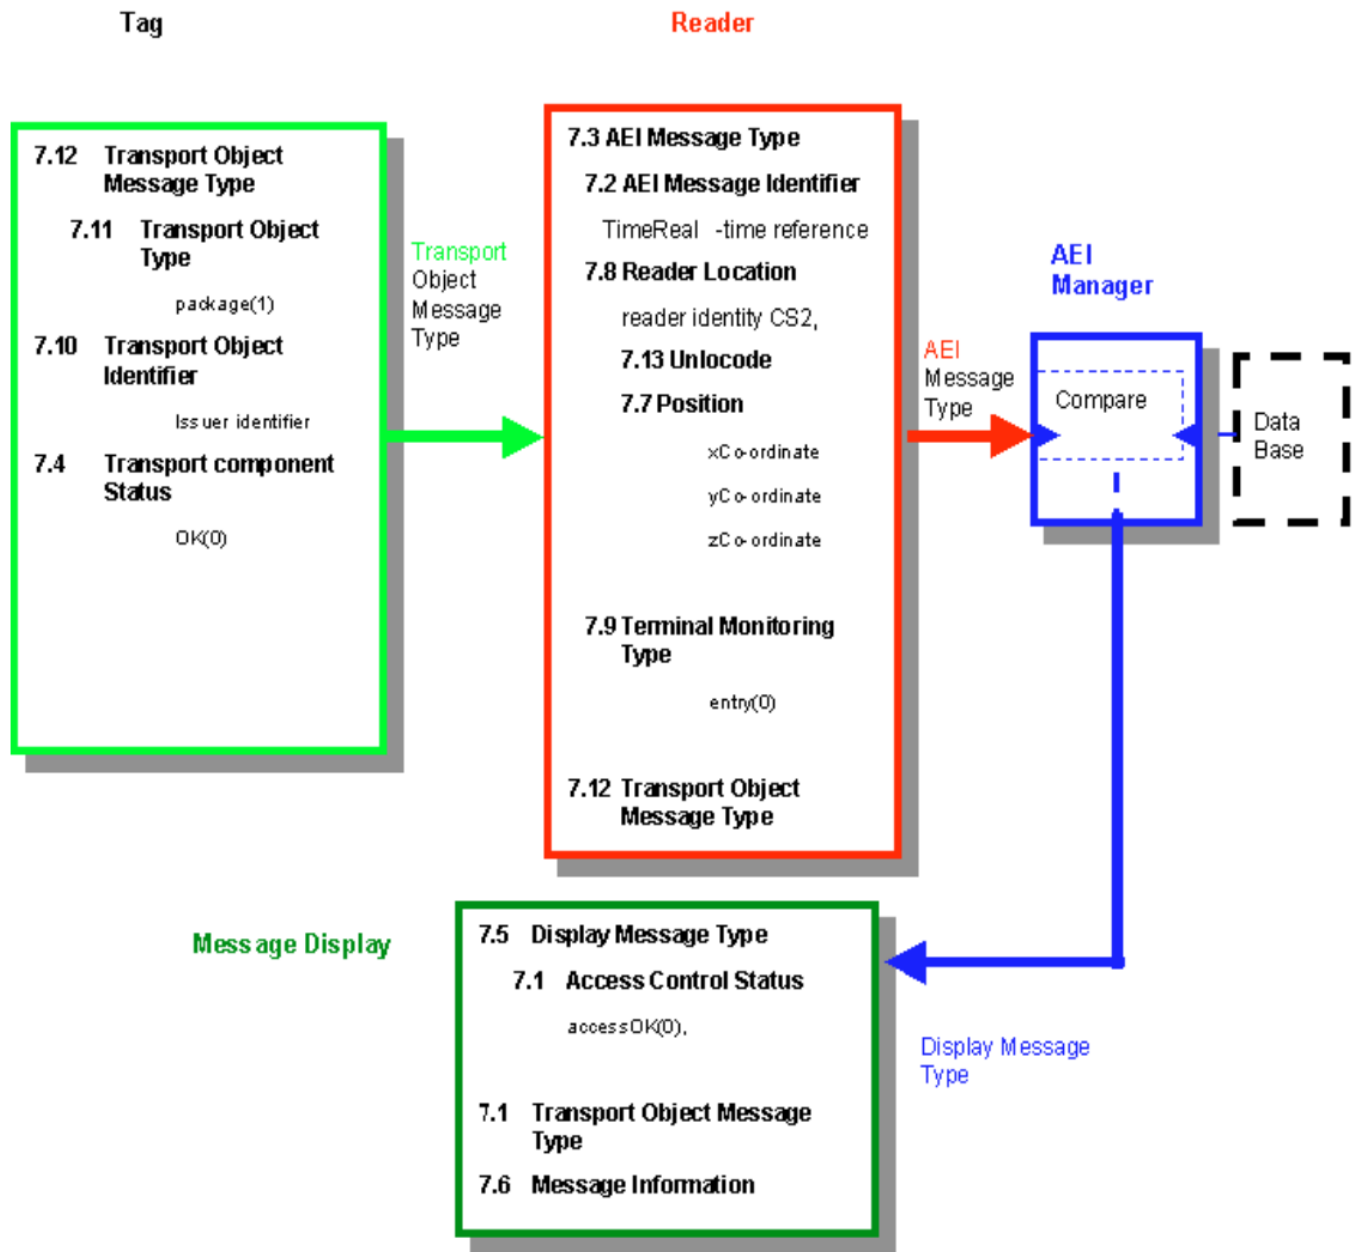

Obrázek 3 - Příklad scénáře umístění dat v jednotlivých složkách systému [AVI/AEI](#) (obr. B.1 popisovaného dokumentu)

Příloha C (informativní) Příklady užití pro číslování a datové struktury v intermodální přepravě

Poskytuje stručný popis co je [ASN.1](#). Rekapituluje datové typy z [ASN.1](#) a informuje čtenáře o tom, co je modul, jaká je jeho [identifikace](#) a jak lze do modulu včlenit definice z jiných norem.

Ukázka modulu definovaného v [ASN.1](#) je ve výpisu 3.

```
Example1Module DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS CS2 FROM ENV ISO 14816:2000; --AVI/AEI Numbering and Data Structures
value CS2 ::= { '8AE'H 'AB4130'H' }
END
```

Výpis 3 - Ukázka modulu definovaného v [ASN.1](#) (příloha C popisovaného dokumentu)

V další části uvádí dva příklady zakódování konkrétních instancí nově stanovených datových typů v strukturované i binární podobě pomocí PER či BER pravidel jazyka [ASN.1](#).

Ukázka zakódování modulu definovaného v [ASN.1](#) pomocí PER je v tabulce 1.

Tabulka 1 - Ukázka zakódování modulu definovaného v [ASN.1](#) pomocí PER (CodingScheme) (tab. C.2 popisovaného dokumentu)

Element	Value	Binary representation
ManufacturerId	'08AE'H	0000100010101110
Service Number	'00AB4130'H	00000000101010110100000100110000

Related Documents (Selection)

- [EN ISO 14814 - Road transport and traffic telematics – Automatic vehicle and equipment identification – Reference architecture and terminology](#)
- [EN ISO 14815 - Road transport and traffic telematics – Automatic vehicle and equipment identification – System specifications](#)
- [EN ISO 14816 - Road transport and traffic telematics – Automatic vehicle and equipment identification – Numbering and data structure](#)
- [CEN ISO/TS 17261 - Intelligent transport systems – Automatic vehicle and equipment identification – Intermodal good transport architecture and terminology](#)
- [CEN ISO/TS 17262 - Automatic vehicle and equipment identification – Intermodal goods transport – Numbering and data structures](#)
- [CEN ISO/TS 17263 - Automatic vehicle and equipment identification – Intermodal goods transport – System parameters](#)
- [EN ISO 17264 - Road transport and traffic telematics – Automatic vehicle and equipment identification – Interfaces](#)
- [EN 16312 - Intelligent transport systems – Automatic Vehicle and Equipment Registration\(AVI/AEI\) – Interoperable application profile for AVI/AEI and Electronic Register Identification using dedicated short range communication](#)

Associated Terms

- [message display](#)
- [transport object](#)
- [terminal monitoring point](#)
- [AEI manager](#)
- [intermodal transport](#)
- [encoding rules](#)