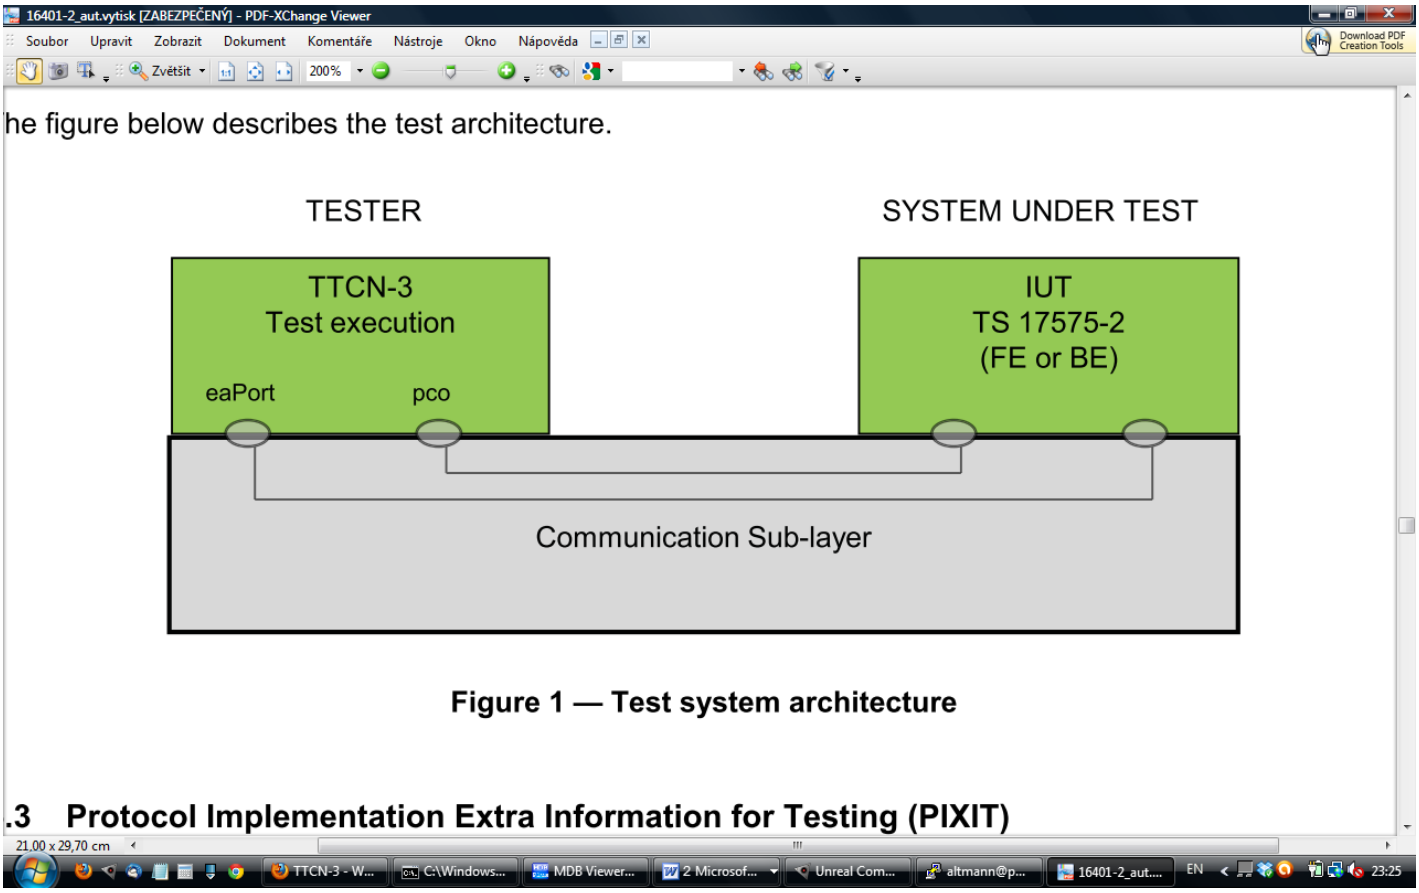

Obrázek 1: Architektura testovacího systému.

6 Seznam nepoužitých testů

Seznam je prázdný.

7 Datové struktury abstraktní sestavy zkoušek

Odkazuje na části ISO TS 17575-2.

8 Externí funkce

Nejsou použity.

9 Filtrování zpráv

Obsahuje poznámku o reprezentaci zpětného volání (call-back), které je použito pro předávání událostí, v jazyce TTCN-3.

10 Pojmenovávání v abstraktní sestavě zkoušek

Tato část technické specifikace vysvětluje principy pojmenovávání definic, testovacích případů a identifikátorů modulů v TTCN-3 abstraktní sestavy zkoušek.

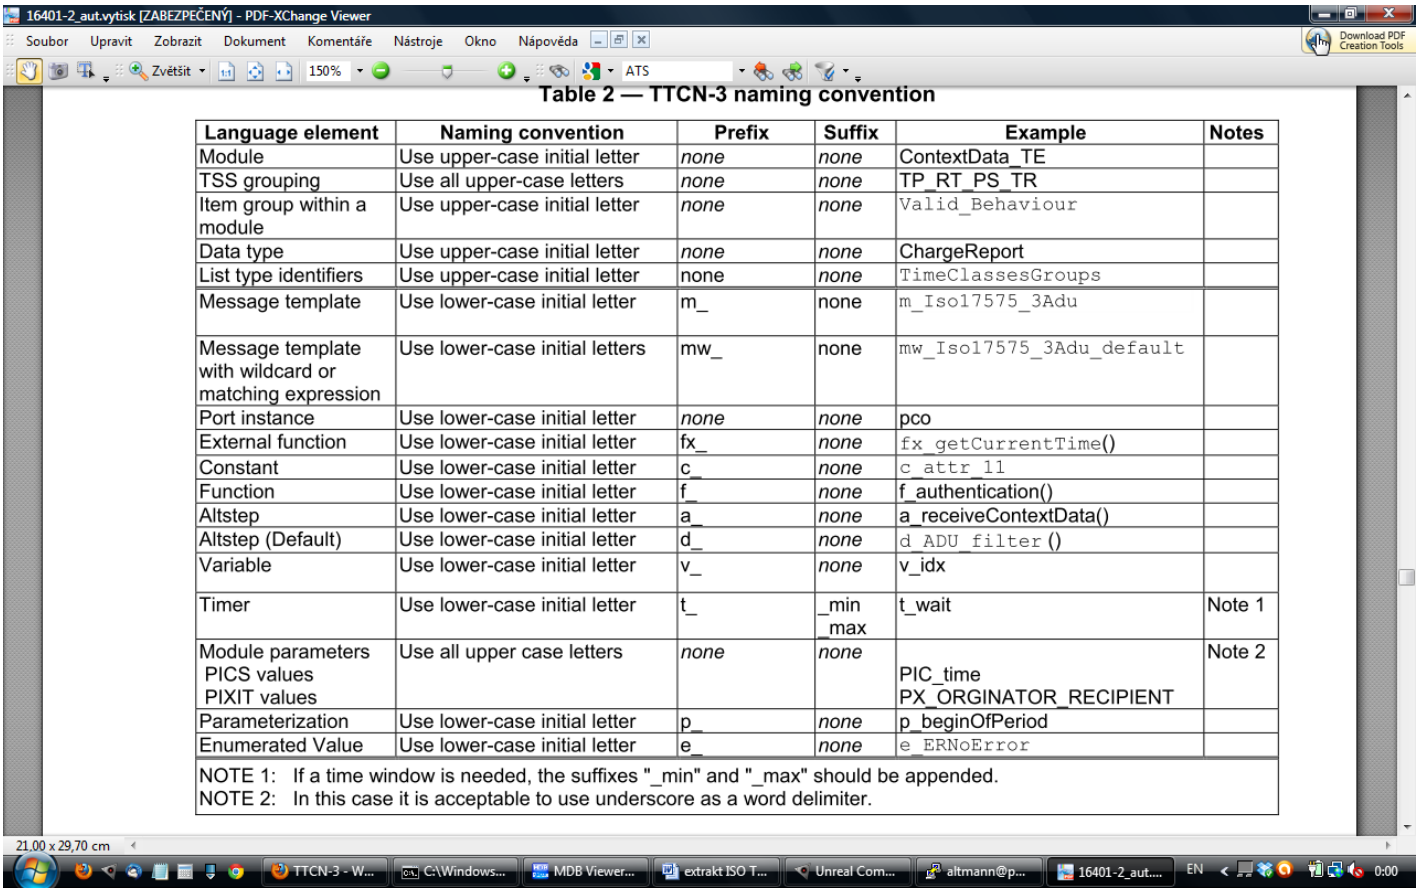

Table 2 — TTCN-3 naming convention

Language element	Naming convention	Prefix	Suffix	Example	Notes
Module	Use upper-case initial letter	*none*	*none*	ContextData_TE	
TSS grouping	Use all upper-case letters	*none*	*none*	TP_RT_PS_TR	
Item group within a module	Use upper-case initial letter	*none*	*none*	`Valid_Behaviour`	
Data type	Use upper-case initial letter	*none*	*none*	ChargeReport	
List type identifiers	Use upper-case initial letter	none	*none*	`TimeClassesGroups`	
Message template	Use lower-case initial letter	m_	none	`m_Iso17575_3Adu`	
Message template with wildcard or matching expression	Use lower-case initial letters	mw_	none	`mw_Iso17575_3Adu_default`	
Port instance	Use lower-case initial letter	*none*	*none*	pco	
External function	Use lower-case initial letter	fx_	*none*	`fx_getCurrentTime()`	
Constant	Use lower-case initial letter	c_	*none*	`c_attr_11`	
Function	Use lower-case initial letter	f_	*none*	f_authentication()	
Altstep	Use lower-case initial letter	a_	*none*	a_receiveContextData()	
Altstep (Default)	Use lower-case initial letter	d_	*none*	`d_ADU_filter ()`	
Variable	Use lower-case initial letter	v_	*none*	v_idx	
Timer	Use lower-case initial letter	t_	_min _max	t_wait	Note 1
Module parameters PICS values PIXIT values	Use all upper case letters	*none*	*none*	 PIC_time PX_ORGINATOR_RECIPIENT	Note 2
Parameterization	Use lower-case initial letter	p_	*none*	p_beginOfPeriod	
Enumerated Value	Use lower-case initial letter	e_	*none*	`e_ERNoError`	

NOTE 1: If a time window is needed, the suffixes "_min" and "_max" should be appended.
NOTE 2: In this case it is acceptable to use underscore as a word delimiter.

Tabulka 2: Konvence pro pojmenovávání v rámci TTCN-3

Příloha A (informativní) – knihovní moduly pro koncová zařízení a centrální systém
Informuje o existenci elektronických příloh obsahující testovací skripty v TTCN-3 a jejich dokumentaci v .txt a .html.

Příloha B (informativní) – dodatečné informace o zkoušení implementace protokolu koncového zařízení a centrální systému

Související termíny

- případ zkoušení
- zkoušená implementace
- zkoušené zařízení
- zkoušené zařízení
- zkoušení shody

© Silmos, s.r.o. 2018 - 2025. *Pomůžeme Vám se zorientovat v oboru Dopravní telematiky a najít správnou normu.*